



AIRCO TECHNIEK

AIRCOTECHNISCHE GROOTHANDEL



**COMPLETE CATALOGUS
VOOR DE INSTALLATEUR**



KAISAI

**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

WIPCOOL

testo

**AIRSEPT
PART SMART**

Mastercool

Rodigas

cps

Castel

QP

sauermann

VALUE

QVENTI

SUPERCool

**CH
QUIMICA**



Airco Techniek BV

info@aircotechniek.nl

+31 (0)50 - 529 1883

+31 (0)6 130 49 388

TOTAALLEVERANCIER VOOR DE INSTALLATEUR

Ontdek in deze brochure ons HVAC-assortiment. Uw totaalleverancier - van airco split units en koelleidingen tot gereedschappen, koudemiddelen en verbruiksmaterialen.

Profiteer van onze voordelen:

- ✓ **Inkoopvoordeel** - altijd netto actieprijzen voor de installateur.
- ✓ **Staffelkorting** - meer afnemen? Dat betekent meer korting!
- ✓ **Eigen bezorgdienst** - snelle leveringen zonder schade.
- ✓ **Technische ondersteuning** - ons team staat altijd klaar om u te helpen.

Bestel online op **aircotechniek.nl - installatietechniek**.

Of neem contact op met ons verkoopteam via telefoon, e-mail of WhatsApp!

Team Airco Techniek

✉ info@aircotechniek.nl 📞 +31 (0)50 - 529 1883 📱 +31 (0)6 130 49 388



SCAN DE QR CODE

om direct contact
op te nemen.

Indien u overgaat tot aankoop van airco-units, bevestigt u hiermee dat u voldoet aan de Verordening EU nr. 517/2014. Dit houdt in dat alleen een F-gas gecertificeerde monteur gekoppeld aan een bedrijf met een geldige BRL 100 certificering de inbedrijfstelling van de airco unit mag uitvoeren.

KAISAI



KAISAI - AIRCO UNITS

Airco Techniek is officieel distributeur van Kaisai airco units. A+++ airco units direct uit voorraad leverbaar, bezorgd door onze eigen bezorgdienst - veilig en snel.

Met **inkoopvoordeel** voor de installateur:

- ✓ Energiezuinige KAISAI airco units met hoog rendement.
- ✓ GRATIS levering van één unit.
- ✓ Ruime voorraad in ons magazijn.
- ✓ 5 jaar garantie bij installatie door een gecertificeerd monteur.

Meer Kaisai airco units vanaf pagina 4.

WIPCOOL - TOOLS

Het Wipcool assortiment is uitgebreid met nieuwe meetapparatuur, zoals een laser afstandsmeter, voltage checker, vacuum meter.

Bekijk het volledige assortiment vanaf pagina 18 - 29.



INFO PAG 32
**BRL 100
PAKKET**



INHOUD

1. KAISAI AIRCO UNITS	4
2. MITSUBISHI AIRCO UNITS	12
3. WIPCOOL AIRCO GEREEDSCHAP	
3.1 Vacuumpompen	18
3.2 Recovery unit	20
3.3 Condenswater afvoerpompen	21
3.4 Manometers	22
3.5 Serviceslangen	23
3.6 Leidinggereedschap	24
3.7 Test & meet apparatuur	26
3.8 Reiniging & spoelgereedschap	27
4. TESTO TEST & MEETAPPARATUUR	30
5. BRL 100 PAKKET KALIBRATIE CERTIFICAAT	32
6. CARDI NIUW! PROFESSIEEL DROOGBOREN	
6.1 Professioneel droogboren	33
6.2 Instagrid	34
7. HVAC LIFT NIUW! TILLIFT TOT 90KG	35
8. CPS EQUIPMENT	36
9. RODIGAS INSTALLATIE	
9.1 Muurbeugel	38
9.2 Dakbeugel	38
9.3 Trillingsdemper	39
10. CASTEL INSTALLATIE	
10.1 Kabelgoten	40
10.2 Flexy kits	42

11. QP-QUALITY PARTS INSTALLATIE & GEREEDSCHAP

11.1 Koelleidingen	43
11.2 Stroomkabels	44
11.3 Opstelprofielen	45
11.4 Tape	45
11.5 Werkschakelaar	46
11.6 Dak- & muurdoorvoer	46
11.7 Fittingen	47
11.8 Afpersen	48
11.9 Adapters & fittingen	48
11.10 Kenplaat sticker	48
11.11 Thermometer	48
11.12 Weegschalen	49
11.13 Vacuum pomp	49
11.14 Soldeersets	50
11.15 Leidinggereedschap	51

12. SAUERMANN CONDENSWATERPOMPEN

13. VALUE EQUIPMENT

14. AIRSEPT **NIUW!** SMART SPLICE

15. QVENTI OMBOUWKASTEN

16. SUPERCool VERBRUIKSMATERIALEN

17. CH QUIMICA REINIGING

18. KOUEMIDDELEN DIVERSE SOORTEN

19. PROMOTIE MERKEN WIPCOOL & CH QUIMICA STELLING

INDEX PER CATEGORIE

KAISAI

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

WIPCOOL

testo

AIRSEPT
PART SMART

Mastercool

Rodigas

cps

Castel

QP

sauermann

VALUE

QVENTI

SUPERCool
Proud to Perform

CH
QUIMICA



KAISAI - AIRCO TECHNIEK OFFICIEEL DISTRIBUTEUR.

Ontdek de energiezuinige Kaisai airco units, single split & multi split. Deze 'made by Midea' airconditioners van Kaisai zijn uitgerust met een aantal moderne functies die niet alleen zorgen voor de juiste temperatuur maar ook voor schone lucht (clean air technology). Zoals lucht ionisatie, Bio Hepa filter, Koude katalysator filter en de zelfreinigende werking.

Met multifunctionele afstandsbediening en de WiFi-module in de unit, is de unit perfect af te stemmen op de omgeving. Met 4-modi, timer, memory, constante verwarming en een temperatuursensor.

Informeer naar de actuele prijzen of scan de QR code om direct de prijzen via de website op te vragen. Alle voordelen:

- ✓ Bestel met **inkoopvoordeel** voor de installateur.
- ✓ **Energiezuinige Kaisai** airco units met hoog rendement.
- ✓ **Gratis snelle levering** door eigen bezorgservice.
- ✓ Made by **Midea** units.
- ✓ Alle modellen zijn uitgerust met **WiFi module**.
- ✓ **5 jaar** garantie (indien installatie door een gecertificeerde monteur en jaarlijks onderhoud).



1. KAISAI AIRCO UNITS

KAISAI ICE SET KLB / KLBW 09 | 12 | 18 | 24 HRHI
2,6 | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

A++ R32



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

KAISAI ICE - A+++ Koelen | A++ Verwarmen


Voordelen:

- ✓ Met Wifi-module
- ✓ Bio Hepa filter & Ionisatie functie voor schone bacterievrije lucht.
- ✓ 3D luchtstroom voor optimale luchtcirculatie.
- ✓ Verkrijgbaar in 2 kleuren, crystal white (KLBW) of mirror black (KLB).
- ✓ Complete set met binnen- en buitenunit.
- ✓ Alle technische specificaties op pagina 8.



KAISAI FLY SET KWX 09 | 12 | 18 | 24 HRHI
2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

A+ R32

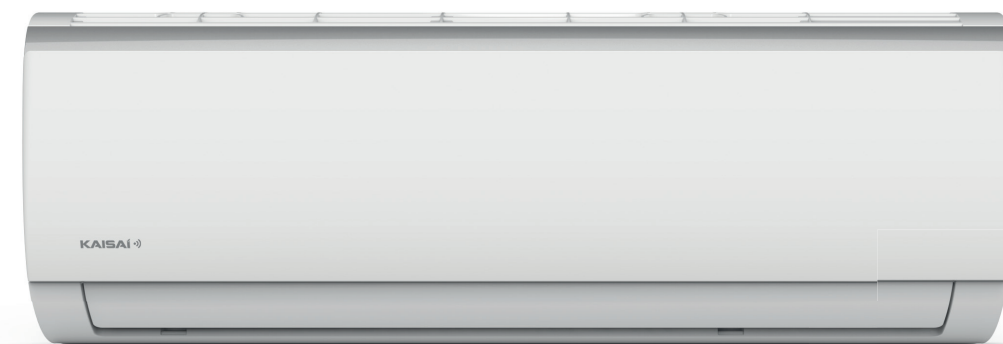

SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

KAISAI FLY - A++ Koelen | A+ Verwarmen

Energy efficiënte airco met R32

- ✓ Standaard met Wifi-module.
- ✓ Bio Hepa filter & Ionisatie functie voor schone bacterievrije lucht.
- ✓ Verwarmen met buitentemperaturen van -25°C
- ✓ Koude katalysator filter voor verwijderen van chemische stoffen.
- ✓ 3 extra functies: 'Self Clean', Heating 8°C (constant), Follow Me.
- ✓ Complete set met binnen- en buitenunit.
- ✓ Alle technische specificaties op pagina 8.



*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

KAISAI GEO SET

KGE 09 | 12 | 18 | 24 GRHI

2,6 | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

KAISAI

A++ R32

KAISAI

SCAN DE CODE

Voor de actuele (netto)prijs*

KAISAI GEO - A+++ Koelen | A++ Verwarmen

Voordelen:

✓

Standaard met Wifi-module.

✓

Bio Hepa filter & lucht ionisatie functie voor schone bacterievrije lucht.

✓

3D luchtstroom voor optimale luchtcirculatie en gelijkmatige temperatuur verdeling in de ruimte.

Alle technische specificaties op pagina 8.

26.0

KAISAI

WE CARE ABOUT AIR

KAISAI

KAISAI NORDIC SET

KNP 12

3,5 kW

A++ R32

KAISAI

SCAN DE CODE

Voor de actuele (netto)prijs*

KAISAI NORDIC - A+++ Koelen | A+++ Verwarmen

Voordelen:

✓

A+++ energieklassen koelen en verwarmen.

✓

Met slimme bewegingssensor.

✓

Temperatuur op 0,5 °C instelbaar.

✓

Hoog rendement DC-motor en innovatieve warmtewisselaar.

✓

Stabiele werking bij -35°C

Alle technische specificaties op pagina 8.

26.0

KAISAI

WE CARE ABOUT AIR

KAISAI

KAISAI PRO HEAT+ SET

KRB / KRW 09 | 12 | 18 | 24

2,6 | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

KAISAI

A++ R32

KAISAI

SCAN DE CODE

Voor de actuele (netto)prijs*

KAISAI PRO HEAT+ - A+++ Koelen | A++ Verwarmen

Voordelen:

✓

Efficiënt verwarmen tot -25°C.

✓

Schone lucht dankzij Zilver Ion-filter, ionisatie en ingebouwde UVC-lamp.

✓

3D luchtstroom & gentle cooling zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

✓

Speciale lamelcoating beschermt tegen corrosie voor een lange levensduur.

✓

Condensverwarming voorkomt bevrozing, de unit blijft draaien bij lage temperaturen.

✓

Ingebouwd expansieventiel optimaliseert het koude middel en verlaagt energieverbruik.

Alle technische specificaties op pagina 7.

26.0

KAISAI

WE CARE ABOUT AIR

KAISAI

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KAISAI PRO HEAT+ - BLACK (KRB) & WHITE (KRW)

SPECIFICATIES / ART.NR.	KRB/KRW09-SET	KRB/KRW12-SET	KRB/KRW18-SET	KRB/KRW24-SET
Capaciteit koelen	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,0 kW
Capaciteit verwarmen	3,0 kW	3,8 kW	5,5 kW	7,1 kW
SEER	8,5	8.5	8.5	8.5
SCOP	4,6	4,7	4,6	4,7
Energie Label	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	672	1051	1417	1940
Gemiddeld vermogen verwarmen	860	963	1401	1810
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m³/h	560	670	1000	1100
Geluidsniveau dB(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/40/38/36/34/32	50/44/40/37/34/30/26
Gewicht binnenunit	9	9	10	14
Gewicht buitenunit	22	24	38	45
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²

*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

6KAISAI - airco units

*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

KAISAI - airco units7

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KAISAI ICE - BLACK (KLB) & WHITE (KLW)

SPECIFICATIES / ART.NR.	KLB/KLW09-SET	KLB/KLW12-SET	KLB/KLW18-SET	KLB/KLW24-SET
Capaciteit koelen	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,0 kW
Capaciteit verwarmen	2,9 kW	3,8 kW	5,6 kW	7,3 kW
SEER	8,8	8,5	7,0	6,4
SCOP	4,6	4,6	4,0	4,0
Energie Label	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	628	1005	1550	2420
Gemiddeld vermogen verwarmen	651	977	1630	2130
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m³/h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Geluidsniveau dB(A)	37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Gewicht binnenunit	8,7	8,7	11,2	13,6
Gewicht buitenunit	26,4	26,4	33,5	43,9
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Bekabeling	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²

KAISAI FLY - KWX

SPECIFICATIES / ART.NR.	KWX09-SET	KWX12-SET	KWX18-SET	KWX24-SET
Capaciteit koelen	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,0 kW
Capaciteit verwarmen	2,9 kW	3,8 kW	5,6 kW	7,3 kW
SEER	6,3	6,1	7,3	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Energie Label	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	732	1213	1550	2600
Gemiddeld vermogen verwarmen	733	1088	1570	2400
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m³/h	466/360/325	530/430/314	840/680/540	980/817/662
Geluidsniveau db(a)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/30
Gewicht binnenunit	7,6	7,6	10,0	12,3
Gewicht buitenunit	23,2	23,2	32,7	42,9
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Bekabeling	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²

KAISAI GEO - KGE

SPECIFICATIES / ART.NR.	KGE09-SET	KGE12-SET	KGE18-SET	KGE24-SET
Capaciteit koelen	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,0 kW
Capaciteit verwarmen	2,9 kW	3,8 kW	5,6 kW	7,3 kW
SEER	9,3	8,5	7,0	6,5
SCOP	4,6	4,6	4,0	4,0
Energie Label	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	613	977	1550	2510
Gemiddeld vermogen verwarmen	637	977	1500	2130
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m3/h	483/362/303	584/477/395	730/500/420	1020/830/640
Geluidsniveau db(a)	36,5/29/24	39,5/33/25	43/33,5/28	47/41,5/30,5
Gewicht binnenunit	8,6	8,6	10,9	13,7
Gewicht buitenunit	26,7	26,7	33,5	43,9
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Bekabeling	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²	5x1,5 mm²

KAISAI NORDIC - KNP

SPECIFICATIES / ART.NR.	KNP12-SET
Capaciteit koelen	3,5 kW
Capaciteit verwarmen	3,8 kW
SEER	9,2
SCOP	3,8
Energie Label	A+++/A+++
Gemiddeld vermogen koelen	748 W
Gemiddeld vermogen verwarmen	772 W
Koudemiddel	R32
Lucht verplaatsing m3/h	548/370/310
Geluidsniveau db(a)	42,5/35/22
Gewicht binnenunit	12,6
Gewicht buitenunit	35,2
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8
Bekabeling	5x1,5 mm²



CASSETTE KCA4U A+ R32

3,5 kW | 5,3 kW



KAISAI - A++ Koelen | A+ verwarmen

Voordelen:

- ✓ Uitgerust met een stille ventilator.
 - ✓ Luchtaanvoer in 4 richtingen voor gelijke verdeling.
 - ✓ Hoge SEER/SCOP classificatie
 - ✓ Met afstandsbediening, WiFi optioneel.
 - ✓ Ventilator regeling op afstand. Met timer regeling.
- Alle specificaties op pagina 10.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

CASSETTE KCD A+ R32

7,0 kW | 10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW



KAISAI - A++ Koelen | A+ verwarmen

Voordelen:

- ✓ Uitgerust met een stille ventilator.
 - ✓ Luchtaanvoer in 4 richtingen voor gelijke verdeling.
 - ✓ Hoge SEER/SCOP classificatie.
 - ✓ Met afstandsbediening, WiFi optioneel.
 - ✓ Ventilator regeling op afstand. Met timer regeling.
- Alle specificaties op pagina 10.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

SATTELiet KTI A+ R32

5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW



KAISAI - SATTELiet KTI A++ Koelen | A+ Verwarmen

Voordelen:

- ✓ Geschikt voor het koelen van grote ruimtes.
 - ✓ Door lage hoogte perfect passend in een verlaagd plafond.
 - ✓ Laag geluidsniveau.
 - ✓ Luchttemperatuursensor in de afstandsbediening.
- Alle specificaties op pagina 10.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

CONSOLE KFAU A+ R32

3,5 kW | 5,3 kW



KAISAI - CONSOLE A++ Koelen | A+ Verwarmen

Voordelen:

- ✓ Geschikt voor ruimte met ramen of schuine daken.
 - ✓ Met 2 luchtuitlaten voor effectieve luchtverdeling.
 - ✓ Met compressor verwarmers.
 - ✓ Functie zoals ECO, GEAR en constant.
- Alle specificaties op pagina 10.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KAISAI CASSETTE KCA 4U

SPECIFICATIES / ART.NR.	KCA4U-12	KCA4U-18
Capaciteit koelen	3,5 kW	5,3 kW
Capaciteit verwarmen	3,8 kW	5,6 kW
SEER	6,8	6,4
SCOP	4,1	4,1
Energie Label	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	1015	1550
Gemiddeld vermogen verwarmen	1020	1560
Koudemiddel	R32	R32
Lucht verplaatsing m3/h	620/520/330	660/540/300
Geluidsniveau db(a)	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Gewicht binnenunit	16,1/2,7	16,2/2,7
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-1/2
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²

KAISAI CASSETTE KCD HRG

SPECIFICATIES / ART.NR.	KCD-24HRG32X	KCD-36HRG32X	KCD48HRG32X	KCD-55HRG32X
Capaciteit koelen	7,0 kW	10,6 kW	14,1 kW	15,2 kW
Capaciteit verwarmen	7,6 kW	11,1 kW	16,1 kW	18,2 kW
SEER	6,2	6,7	6,1	6,3
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Energie Label	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	2320	3950	4000	5000
Gemiddeld vermogen verwarmen	1900	3000	4580	5550
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m3/h	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
Geluidsniveau db(a)	45,5/42,5/39,5/27	50/47,5/44,5/39	51/48,5/46,5/37,5	53/50,5/48/40
Gewicht binnenunit	21,6/6,0	27,2/6,0	29,3/6,0	29,3/6,0
Koelleiding aansluiting	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²

KAISAI SATTELIEET KTI

SPECIFICATIES / ART.NR.	KTI-18HWG32X	KTI-24HWG32X	KTI-36HWG32X	KTI-48HWG32X	KTI-55HWG32X
Capaciteit koelen	5,3 kW	7,0 kW	10,6 kW	14,1 kW	15,2 kW
Capaciteit verwarmen	5,6 kW	7,6 kW	11,7 kW	16,1 kW	18,2 kW
SEER	6,5	6,2	6,1	6,1	6,1
SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energie Label	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	1530	2190	3950	4800	5250
Gemiddeld vermogen verwarmen	1510	1900	3250	4500	5150
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32
Lucht verplaatsing m3/h	41/38/34/26	42/40/37/27	49,5/48/46/42	50/49/47/42	52,5/49/47/42
Geluidsniveau db(a)	56	60	63	63,5	64
Gewicht binnenunit	24,4	32,3	40,5	47,4	47,6
Koelleiding aansluiting	1/4-1/2	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²



KAISAI CONSOLE KFAU

SPECIFICATIES / ART.NR.	KFAU-12HRG32X	KFAU-17HRG32X
Capaciteit koelen	3,5 kW	5,0 kW
Capaciteit verwarmen	3,8 kW	5,3 kW
SEER	7,3	6,7
SCOP	4,0	4,0
Energie Label	A++/A+	A++/A+
Gemiddeld vermogen koelen	1000	1500
Gemiddeld vermogen verwarmen	980	1420
Koudemiddel	R32	R32
Lucht verplaatsing m3/h	650/580/490	780/690/600
Geluidsniveau db(a)	37/34/27	41/38/32
Gewicht binnenunit	14,9	14,9
Koelleiding aansluiting	3/8-5/8	3/8-5/8
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²



KAISAI MULTI SPLIT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

KAISAI BUITENUNIT

5,3 kW | 7,9-8,5 kW | 8,2 kW | 10,6 - 10,8 kW | 12,3 kW

SPECIFICATIES / ART.NR.	K20E-18HFN32H	K30A-27HFN32H	K40E-28HFN32HN	K40B-36HFN32H	K50E-42HFN32H
Capaciteit koelen	5,3 kW	7,9 kW	8,2 kW	10,6 kW	12,3 kW
Capaciteit verwarmen	5,6 kW	8,2 kW	8,8 kW	10,8 kW	12,3 kW
SEER	6,1	6,1	6,1	6,2	6,1
SCOP	3,8	4,0	3,8	3,8	3,5
Energie Label	A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A	A++/A
Gemiddeld vermogen koelen	1635	2450	2540	3270	3810
Gemiddeld vermogen verwarmen	1500	2210	2200	2760	3300
Lucht verplaatsing m3/h	2100	3000	3800	4000	3850
Geluidsniveau db(a)	54	58	61.5	63	64
Gewicht unit kg	35	48	62	68,8	74,1
Bekabeling	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²

CONFIGURATIE TABEL

De tabel toont mogelijke opties voor het aansluiten van binnenunits met verschillende capaciteiten op buitenunits. De cijfers in de tabel komen overeen met de capaciteit van de units uitgedrukt in duizenden BTU/h.




SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*

K20E-18HFN32H		K30A-27HFN32H				
1 unit	2 units	1 unit	2 units	3 units		
9	9+9	9	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12
12	9+12	12	9+12	12+18	9+9+12	
18	12+12	18	9+18	9+12+12		

K40E-28HFN32H					
1 unit	2 units	3 units		4 units	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	9+9+9+9
12	9+12	12+18	9+9+12		
18	9+18	18+18	9+9+18		
24	9+24	12+24	12+12+12		

K40B-36HFN32H					
1 unit	2 units	3 units		4 units	
9	9+9	12+24	9+9+9	9+18+18	9+9+9+9
12	9+12	24+9	9+9+12	9+12+24	9+9+9+12
18	9+18	9+9+18		12+12+12	9+9+9+18
24	12+12	9+9+24	12+12+18	9+9+12+12	
	12+18	9+12+12		9+12+12+12	
	18+18	9+12+18		12+12+12+12	

K50E-42HFN32H									
1 unit	2 units	3 units			4 units			5 units	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	12+12+12	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18	9+9+9+9+9
12	9+12	12+18	9+9+12	9+12+18	12+12+18	9+9+9+12	9+9+18+24	9+9+9+9+12	
18	9+18	12+24	9+9+18	9+12+24	12+12+24	9+9+9+18	9+12+12+12	9+9+9+9+18	
24	9+24	18+18	9+9+24	9+18+18	12+18+18	9+9+9+24	9+12+12+18	9+9+9+12+12	
						9+9+12+12	12+12+12+12	9+9+12+12+12	

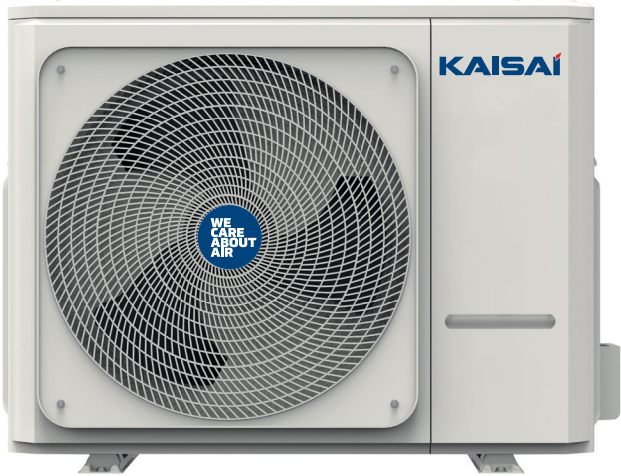

*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIRCO SPLIT UNITS

Koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen met ultiem comfort en efficiëntie.

SLIMME BEDIENING, ALTIJD EN OVERAL

Elke unit wordt geleverd met een gebruiksvriendelijke afstandsbediening en kan tevens worden bediend via een handige app.

EFFICIËNTIE EN COMFORT

- Beste energieprestaties: De units bieden optimale koeling en verwarming met minimaal energieverbruik, wat leidt tot lagere energiekosten voor uw klanten.
- Bewegingssensor: Deze technologie zorgt ervoor dat de unit alleen werkt wanneer het nodig is, wat bijdraagt aan energiebesparing en comfort.
- Lager geluidsniveau: De units werken stiller dan andere merken, wat zorgt voor een rustige en comfortabele omgeving voor de eindgebruiker.

VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS:

- ✓ **Uit voorraad leverbaar:** Bij Airco Techniek zijn de Mitsubishi Heavy Industries airco units direct uit voorraad leverbaar
- ✓ **Technische ondersteuning:** Onze deskundige helpdesk staat klaar om technische ondersteuning te bieden
- ✓ **5 jaar garantie** (indien installatie door een gecertificeerd monteur en jaarlijks onderhoud)
- ✓ **Snelle leveringen en verzending** door eigen bezorgservice.

Airco Techniek is de betrouwbare partner voor Mitsubishi Heavy Industries.

Scan de QR code en neem contact op voor een passende offerte met voordeel voor de installateur.



VOORRAAD UNITS
**SNELLE & GRATIS
LEVERINGEN**
MET EIGEN
BEZORGSERVICE



2 MITSUBISHI AIRCO UNITS

MHI SRK-ZS WF

2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW

A++ R32 



**DRIE
KLEUREN**

MHI SRK-ZS-WF - In drie kleuren met WiFi

Voordelen:

- ✓ A+++ Energielabel in koeling, SEER 8.5 (2,0 en 2,5 kW)
 - ✓ A++ Energielabel in verwarming, SCOP 4.7 (2,5 en 3,5 kW)
 - ✓ 19 dB: fluisterstille werking (2,0 t/m 3,5 kW)
 - ✓ Met **Eco-modus instellingen** voor energiebesparing.
 - ✓ Standaard met WiFi-module.
- Alle specificaties op pagina 15.



SCAN DE CODE

Voor de actuele
(netto)prijs*



*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.



MHI SRK-ZSX

2, 0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,3 kW



WIT WF

ZWART/WIT WFB

TITANIUM WFT

MET BEWEGINGS-SENSOR

MHI SRK-ZSX-WF - Krachtige unit met fluisterstille werking

Voordelen:

- ✓ **Bewegingssensor:** deze past de koeling aan wanneer er niemand in de ruimte is, wat het energieverbruik vermindert. Daarnaast optimaliseert de airco de luchtcirculatie om directe luchtstromen in het gezicht te voorkomen.
- ✓ A+++ Energielabel in koeling SEER 10.30 (2,5 kW)
- ✓ A+++ Energielabel in verwarming SCOP 5.20 (2,0 en 2,5 kW)
- ✓ 19dB Fluisterstille werking (2,0 t/m 3,5 kW)
- ✓ Hogere verwarmingscapaciteit dan andere merken.
- ✓ Allergieën Clear filter.
- ✓ Standaard met WiFi-module.
- ✓ Alle specificaties op pagina 15.

SCAN DE CODE
Voor de actuele (netto)prijs*



MHI SRK-ZTL

2, 0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 7,1 kW




SCAN DE CODE
Voor de actuele (netto)prijs*

MHI SRK-ZTL - Verkrijgbaar in 6 capaciteiten 1,5 t/m 7,0 kW.

*NIET geschikt voor Multi split.

Voordelen:

- ✓ A++ Energielabel in koeling SEER 6.5 (3,5 kW en 5,0 kW)
- ✓ A+ Energielabel in verwarming SCOP 4.7 (2,5 en 3,5 kW)
- ✓ **Extra kleine afmetingen!** Binnenunit tot 5kW slechts 798 mm.
- ✓ Allergieën Clear filter.
- ✓ Standaard met WiFi-module.
- ✓ Alle specificaties op pagina 15.

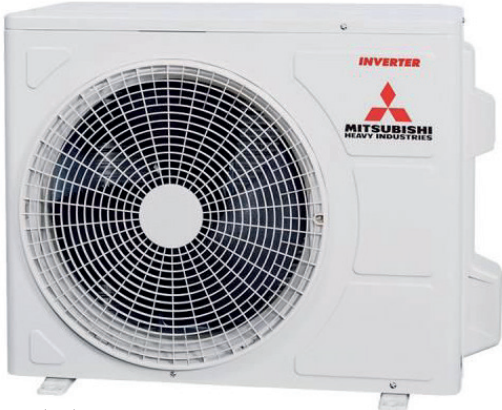

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MHI - SRK ZS / SRK ZR



SPECIFICATIES / ART.NR.	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF	SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF
Capaciteit koelen	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,3 kW	7,1 kW	8,0 kW
Capaciteit verwarmen	2,7 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,8 kW	7,1 kW	8,0 kW	9,0 kW
SEER	8,5	8,5	8,4	7,0	8,1	7,4	7,0
SCOP	4,6	4,7	4,7	4,6	4,7	4,5	4,4
Energie Label	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Jaarlijks verbruik koelen kW/uur	83	103	146	250	273	337	401
Jaarlijks verbruik verwarmen kW/uur	793	804	895	1158	1608	2055	2259
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Geluidsniveau db(a)	19/36	19/39	19/41	22/46	25/44	25/44	26/47
Gewicht binnenunit	9,5	9,5	9,5	10	15,5	15,5	16,5
Gewicht buitenunit	31,5	31	34,5	36	45	56	57
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	1/4-5/8
Signaalkabel tussen binnen/buitenunit	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm³	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²
Voedingskabel naar buitenunit	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²

MHI - SRK ZSX

SPECIFICATIES / ART.NR.	SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Capaciteit koelen	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,3 kW
Capaciteit verwarmen	2,7 kW	3,2 kW	4,3 kW	6,0 kW	7,1 kW
SEER	10	10,3	9,5	8,3	8,1
SCOP	5,2	5,2	5,1	4,7	4,7
Energie Label	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++
Jaarlijks verbruik koelen kW/uur	70	85	129	211	273
Jaarlijks verbruik verwarmen kW/uur	754	808	934	1341	1608
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32
Geluidsniveau db(a)	19/38	19/39	19/43	22/44	25/44
Gewicht binnenunit	13	13	13	13	13
Gewicht buitenunit	43	43	43	45	45
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
Signaalkabel tussen binnen/buitenunit	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm³
Voedingskabel naar buitenunit	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²

MHI - SRK ZTL (niet geschikt voor multi-split)

SPECIFICATIES / ART.NR.	SRK20-ZTL-W	SRK25-ZTL-W	SRK35-ZTL-W	SRK50-ZTL-W	SRK63-ZTL-W	SRK71-ZTL-W
Capaciteit koelen	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,3 kW	7,1 kW
Capaciteit verwarmen	2,7 kW	3,0 kW	3,8 kW	5,8 kW	7,1 kW	8,1 kW
SEER	6,4	6,9	6,5	6,5	7,5	7,1
SCOP	4,4	4,7	4,7	4,3	4,6	4,4
Energie Label	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A++	A++/A+
Jaarlijks verbruik koelen kW/uur	83	127	189	270	295	351
Jaarlijks verbruik verwarmen kW/uur	732	804	835	1302	1615	1972
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Geluidsniveau db(a)	19/39	22/41	22/43	25/47	30/47	31/47
Gewicht binnenunit	8,5	9	9	9,5	12	12
Gewicht buitenunit	19,5	21,5	21,5	31,5	42,5	42,5
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Signaalkabel tussen binnen/buitenunit	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm²	4x1,5 mm³	4x1,5 mm²
Voedingskabel naar buitenunit	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²

*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

MHI SCM - INVERTER


4, 0 kW | 4,5 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 10 kW



MHI - Buitenunit - inverter voor multi-split unit in 7 capaciteiten.
Voordelen:

- ✓ Inverter technologie: energie besparende inverter-technologie met traploze capaciteitsregeling.
- ✓ Met de ontwikkelde DC Twin Rotary-compressor bieden deze units weinig trillingen, stille werking en een hoog rendement.
- ✓ **5 jaar garantie** (indien installatie door gecertificeerde monteur en jaarlijks onderhoud).
- ✓ Bezorging door eigen bezorgservice op afspraak.

Hulp nodig voor de juiste capaciteit voor het aantal binnenunits?
Neem contact met ons op. Scan de QR code voor direct contact.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*



*Netto installateursprijzen zijn alleen zichtbaar na inloggen. Nog geen account? Registreer of neem contact op.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MHI - SCM ZS-W

SPECIFICATIES / ART.NR.	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W
Capaciteit koelen	4,0 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	8,0 kW	10,0 kW
Capaciteit verwarmen	4,5 kW	5,3 kW	6,0 kW	6,8 kW	8,6 kW	9,3 kW	10,5 kW
SEER	9,1	9,1	8,8	8,8	8,3	8,2	6,6
SCOP	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,1
Energie Label	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Jaarlijks verbruik koelen kW/uur	154	174	199	239	300	342	431
Jaarlijks verbruik verwarmen kW/uur	1222	1222	1430	1430	2038	2038	2325
Koudemiddel	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Geluidsniveau db(a)	44/46	44-46	43/44	43/44	45/50	46/50	49/50
Gewicht buitenunit	40	40	48,5	48,5	61	61	73
Koelleiding aansluiting	1/4-3/8 (2x)	1/4-3/8 (2x)	1/4-3/8 (3x)	1/4-3/8 (3x)	1/4-3/8 (4x)	1/4-3/8 (4x)	1/4-3/8 (5x)
Voedingskabel naar buitenunit	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x1,5 mm ²	3x4,0 mm ²
Koudemiddel R32 voorgevuld	20 m/1,4 kg	20 m/1,4 kg	40 m/1,8 kg	40 m/1,8 kg	30 m/2,55 kg	30 m/2,55 kg	40 m/2,98 kg
Koudemiddel navulling per meter	0,02 kg	0,02 kg	NIET BIJVULLEN	NIET BIJVULLEN	0,02 kg	0,02 kg	0,02 kg
Aantal aansluitingen voor binnendelen	2x	2x	3X	3x	4x	4x	5x
Minimaal aansluitbare binnendelen	2	2	2 van de 3	2 van de 3	2 van de 4	2 van de 4	3 van de 5
Leidinglengte per binnendeel	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Leidingl. alle binnendelen max. samen	30 m	30 m	40 m	40 m	70 m	70 m	75 m
Qventi omkasting (zie Qventi)	CAL-100	CAL-100	CAL-100	CAL-100	CAL-115	CAL-115	CAL-130


MEER MITSUBISHI

Van Mitsubishi leveren wij ook de cassettes, vloermodellen, plafondonderbouw en satelliet modellen. Informeer naar de modellen of kijk op onze website aircotechniek.nl.



MHI - FDTC/FDT CASSETTE

2,5 KW - 14,0 kW

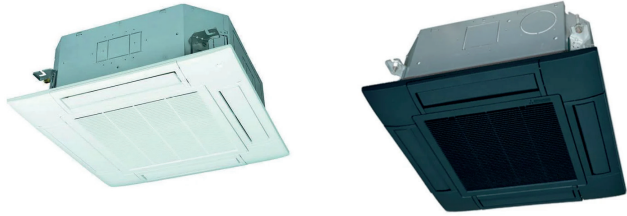

- Single split 4-zijdige cassette set
- In 'clean white' wit en zwart.
 - A-klasse kwaliteit
 - Stil en energiezuinig
 - van 2,5 kW tot 6,0 kW
 - Afmeting: 60x60 of 90x90
 - Inclusief wandbediening




SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*



MHI - FDUM SATELLIET

2,5 KW - 12,5 KW



- Satelliet set.
- Hoog seizoensrendement.
 - Laag geluidsniveau.
 - Inclusief bewegingssensor.
 - van 2,5 kW - 12,5 kW.
 - Optioneel WiFi.
 - Inclusief wandbediening.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*



MHI - FDE-VH PLAFONDONDERBOUW

4,0 KW - 14,0 KW



- Plafondonderbouw set.
- In 'clean white' wit.
 - A-klasse kwaliteit.
 - Geschikt voor grote open ruimtes.
 - Inclusief WiFi.
 - Met bewegingssensor.
 - Inclusief wandbediening.



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*



MHI - SRF-SR VLOERMODEL

2,5 KW - 5,0 KW



- Single split vloermodel set.
- In 'clean white' wit.
 - Stil en energiezuinig
 - van 2,5 kW tot 5,0 kW
 - Inclusief infrarood bediening



SCAN DE CODE
Voor de actuele
(netto)prijs*



3. WIPCOOL

3.1 VACUUMPOMPEN

S-SERIE VACUUMPOMP - COMPACT & PORTABLE

De S1.5 vacuümpomp is ideaal voor split systemen, lichte taken in de auto-industrie en kleine commerciële toepassingen. Met volledig helder oliereservoir om u direct inzicht te geven in de conditie van uw olie en systeem. Het reservoir is vervaardigd uit speciaal technisch plastic ABS voor duurzaam gebruik, zodat problemen snel kunnen worden opgespoord en onderdelen gemakkelijk kunnen worden gerepareerd of vervangen.

In drie modellen S1, S1.5 en de S2. Bekijk alle specificaties hieronder.

SPECIFICATIES / ART.NR.	S1	S1.5	S2
Voltage		230V~/50-60Hz.	
Ultiem vacuum		150 microns	
Input power	1/4HP	1/4HP	1/3HP
Stroomsnelheid	57 l/min	85 l/min	113 l/min
Oliecapaciteit	230 ml	210 ml	200 ml
Afmetingen		266x121x194	
Inlaatpoort		1/4" SAE	



Met vacuummeter



Anti-olie injectie design

SPECIFICATIES / ART.NR.	2F1.5R	2F2R	2F4R	2F5R
Voltage		230V~/50-60Hz.		
Ultiem vacuum	15 microns	15 microns	15 microns	15 microns
Input power	1/3HP	1/2HP	1HP	1HP
Stroomsnelheid	85 l/min	142 l/min	255 l/min	312 l/min
Oliecapaciteit	480 ml	450 ml	500 ml	480 ml
Afmetingen		339x130x225		365x147x242
Inlaatpoort		1/4" & 3/8" SAE		



F-SERIE R32 VACUUMPOMP - LICHTGEWICHT, SNELLE VACUUM

De F-serie R32 vacuümpomp is speciaal ontworpen voor dit nieuwe generatie koudemiddel. Het kan worden gebruikt met brandbare koudemiddelen van klasse A2L of A2, en is tevens achterwaarts compatibel met oude koudemiddelen zoals R12, R22 en R410A, enz.

Standaard uitgerust met een ingebouwde magneetklep en een bovenliggende vacuümmeter. Met een versterkte aluminiumlegering olie-reservoir, effectieve warmteafvoer en bestendigheid tegen chemische corrosie. De krachtige borstelloze DC-motor maakt het starten eenvoudig en biedt hoge efficiëntie met een lange levensduur.

In vier modellen 2F1.5R, 2F2R, 2F4R en de 2F5R. Bekijk alle specificaties hieronder.



DRAADLOOS
OP ACCU

*Beschikbare adapters (converters):
Milwaukee, Worx, Bosch, Makita, Panasonic, Dewalt.

F-SERIE DUALPOWER VACUUMPOMP - COMPLETE SET MET KOFFER

De dual power vacuümpomp combineert draadloos gemak met flexibele krachtbronnen: 18V Li-ion-batterijen (op accu) en 220V AC-stroom. Met gebruik van eigen accu door de batterij converter (adapter). Met een 18V/4.0 Ah Li-ion-batterij kan het 45-60 minuten draaien, ideaal voor buitenwerk zonder AC-stroom.

De pomp heeft 3 verschillende debietstanden en is compatibel met het nieuwe generatie koudemiddel (A2L).

Inhoud: complete koffer met vacuümpomp, adapter, batterij converter (1 naar keuze) en vacuümpolie. Excl. 4.0 Li-ion batterij.
Verkrijgbaar in drie modellen, bekijk de specificaties hieronder.

SPECIFICATIES / ART.NR.	2F1BRK	F2BRK	2F2BRK
Voltage		18V / 230V~/50-60Hz.	
Ultiem vacuum	15 microns	150 microns	15 microns
Stroomsnelheid	71 l/min	142 l/min	142 l/min
Oliecapaciteit	480 ml	450 ml	500 ml
Referentie looptijd	45 min	40 min	40 min
Referentie oplaadtijd	210 min	210 min	210 min


2F10 - INDUSTRIELE VACUUMPOMP - HOOG ULTIEM VACUÛM

De 2F10 olie-afgedichte roterende schoepenvacuümpomp van Wipcool is bekend om zijn vermogen om een hoog eindvacuüm te bereiken en snelle pompsnelheden te leveren, terwijl hij stil werkt en dampen kan verwerken. Deze pomp is uitgegroeid tot de standaard in verschillende wetenschappelijke, laboratorium- en lichte industriële toepassingen en is de ideale partner voor het installeren of repareren van grote HVAC-systemen, waaronder ammoniaksystemen. Trolly verkrijgbaar (excl.).



Met kijkglas voor controle conditie olie.
Met gas ballast ventiel, deze wordt gebruikt bij het pompen van damp.
Snelle evacuatie 5-weg connecties met 3x 3/8" SAE en 2x 1/4"SAE.
De motor is beveiligd tegen oververhitting met een thermische overbelastingsbeveiliging die in de motor is ingebouwd.

SPECIFICATIES / ART.NR.	2F10
Voltage	230V~/50-60Hz.
Pomp snelheid 50Hz	10 l/s (36 m³)
Pomp snelheid 60Hz	12 l/s (43 m³)
Ultiem druk	4-8 microns
Motor power	1.5HP
Rotatie snelheid (rpm)	1420@50Hz/1700A60Hz
Bedr. Temperatuur	8-40°C
Gewicht	40kg
Accessoire (excl.)	Trolley

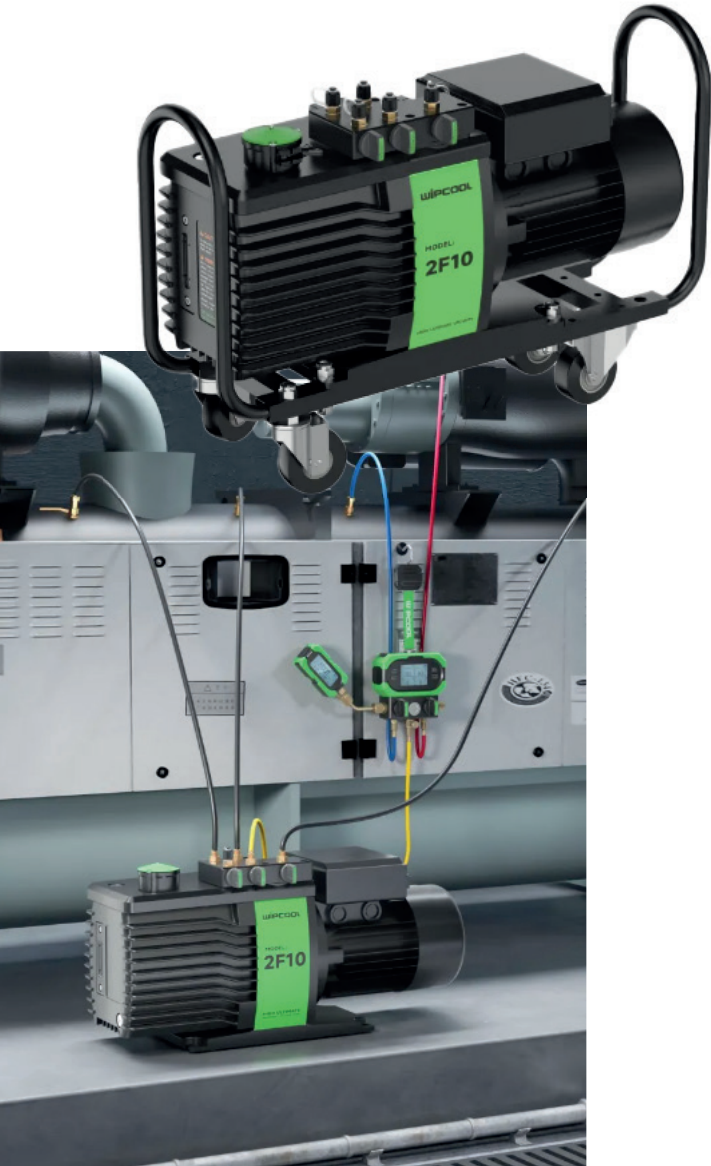

3.2 RECOVERY UNIT

RECOVERY UNIT MRM55

De MRM55 is een lichtgewicht, efficiënte en betrouwbare koudemiddeltherugwinningsmachine met een compacte, stevige behuizing. Het is de ideale oplossing om snel en eenvoudig koudemiddel terug te winnen.

In tegenstelling tot de meeste merken koudemiddeltherugwinningsmachines heeft hij een geïntegreerd verticaal structuurontwerp, met een manometer boven het hoofd en een bedienings sleutelontwerp.

Bovendien is er een servicepoort aan de achterkant van de machine, zodat het erg handig is om de zuiger-veer en luchtklepken te vervangen. Tegelijkertijd kan deze terugwinningsmachine A2L-rangkoudemiddelen behandelen en achterwaarts compatibel zijn met deze oudere koudemiddelen (zoals R12, R22 en R410A).

Specificaties:

- Voltage: 230V~/50-60Hz
- Motor power: 3/4 HP
- Motor speed: 2800RPM
- Compressor: Oil-less, Air-cooled, Piston-style
- Automatische safety shut
- Gewicht: 9,0 kg
- Afmetingen: 259 x 235 x 390 mm

art.nr. MRM55



RECOVERY UNIT MRM75

De MRM75 is een efficiënte en betrouwbare koudemiddeltherugwinningsmachine met een compact en robuust ontwerp. De dubbele zuigers bieden een ideale oplossing voor een snelle en efficiënte terugwinning van koudemiddelen.

In tegenstelling tot de meeste merken recovery units, is deze uitgerust met een bovenliggende manometer en bedieningsknoppen. Deze pomp kan A2L-klasse koudemiddelen aan en is achterwaarts compatibel met oudere koudemiddelen zoals R12, R22 en R410A.

Specificaties:

- Voltage: 230V~/50-60Hz
- Motor power: 1,3 HP
- Motor speed: 3000RPM
- Compressor: Oil-less, Air-cooled, Piston-style
- Automatische safety shut
- Gewicht: 11,6 kg
- Afmetingen: 386 x 255 x 276 mm

art.nr. MRM75



WIPCOOL
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

3.3 CONDENSATER AFVOERPOMPEN

CONDENSATERAFVOER POMP

Betrouwbare en duurzame condensaterafvoer pompen. Met speciale veiligheidsschakelaars voor extra betrouwbaarheid. Doordat deze pompen superlichtgewicht en geluidsarm zijn, kunnen deze ook op stille plaatsen worden geplaatst.



P12C CONDENSATERPOMP HOEK

Technische data:
Voltage: 100V-230V / 50-60 Hz
Afvoerkop (max.) 7m (23ft)
Stroomsnelheid (max.) 12 l/h
Tankinhoud 45 ml
Minisplits tot 30.000 btu/uur
Geluidsniveau op 1m 19dB(A)
Omgevingstemp. 0°C~50°C

art.nr. P12C



P12 CONDENSATERPOMP

Technische data:
Voltage: 100V-230V / 50-60 Hz
Afvoerkop (max.) 7m (23ft)
Stroomsnelheid (max.) 12 l/h
Tankinhoud 35 ml
Minisplits tot 30.000 btu/uur
Geluidsniveau op 1m 19dB(A)
Omgevingstemp. 0°C~50°C

art.nr. P12



P16/P32 CONDENSATERPOMP

Technische data:
Voltage: 100V-230V / 50-60 Hz
Afvoerkop (max.) 10m (33ft)
Stroomsnelheid (max.) 16 l/h / 32l/h
Tankinhoud 35 ml
Minisplits tot 30.000 / 45.000 btu/uur
Geluidsniveau op 1m 19dB(A) / 21dB(A)
Omgevingstemp. 0°C~50°C

art.nr P16

art.nr. P32

CONDENSATERAFVOER TANKPOMP

Duurzaam model, geschikt voor langdurig gebruik en een langere levensduur. Met automatische reset voor thermische bescherming. Met luchtkoeling. Voorkomt terugstroming.



MODEL P180 / 180 L/H

Voltage: 230V~/50-60Hz 115V~/60Hz
Discharge head (max.): 4,5 m (15 ft)
Flow rate (max.): 180 l/h (48 GPH)
Tank capaciteit: 1,8 l
Sound level: 48 dB(A)
Power consumption: 60W

art.nr. P180



MODEL P380 / 380 L/H

Voltage: 230V~/50-60Hz 115V~/60Hz
Discharge head (max.): 6,8 m (22 ft)
Flow rate (max.): 380 l/h (100 GPH)
Tank capaciteit: 1,8 l
Sound level: 28 dB(A)
Power consumption: 20W

art.nr. P380



MODEL P580 / 580 L/H

Voltage: 230V~/50-60Hz 115V~/60Hz
Discharge head (max.): 12 m (40 ft)
Flow rate (max.): 580 l/h (153 GPH)
Tank capaciteit: 1,8 l
Sound level: 60 dB(A)
Power consumption: 85W

art.nr. P580



CONDENSATER AFVOERSLANG

Technische data:
Materiaal: PVC
Lengte: 100 m

Afm.: Ø6mm x Ø9mm
art.nr. DT-1

Afm.: Ø8mm x Ø12mm
art.nr. DT-2



CONDENS AFVOER AFSLUITER

De condensafvoer afsluiter PT-25 en de PT-25V (verticaal) van Wipcool voorkomt terugstroming, verstopping, nare geuren en insecten. Deze afsluiter heeft een zwevende kogel die problemen oplost zoals lucht die terugstroomt, vieze geuren en insecten in de condensafvoer.

MODEL PT-25V

Binnendiameter: Ø25
Buitendiameter: Ø32
Negatieve druk: 1200 Pa
Gewicht: 60 gram.

art.nr. PT-25V



MODEL PT-25

Binnendiameter: Ø25
Buitendiameter: Ø32
Negatieve druk: 1200 Pa
Gewicht: 115 gram

art.nr. PT-25

WIPCOOL ANTISIFON

Voorkomt sifoneren en leegt het reservoir, de slang en de pomp. Dit vermindert geluid, voorkomt oververhitting en zorgt voor efficiënte werking. Horizontaal of verticaal te plaatsen zonder prestatieverlies. Specificaties: 6 mm (1/4"). Temp. 0 °C- 50 °C.

art.nr SAP-6

3.4 MANOMETERS



SINGLE DIGITALE MANOMETER

Hoge drukweerstand. Betrouwbaar en duurzaam.

- Koudemiddel: R22, R32, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R410A, R427A, R434A, R442A, R600a, R1234yf, R488A, R450A, R454B.
- Drukverdeling: 0~55 bar, 0~800 psi, 0~5500KPa, 0~5.5 Mpa, 0~60 kgf/cm².
- Vacuum verdeling: 29,5~0 inHg.
- Battery capaciteit: Built-in oplaadbare Li-ion batterij (3.7V/1500mAh).
- Verpakt in koffer.

art.nr. MDG-1



DIGITALE DUBBELE MANOMETER

Shockproof manometer. Anti-druppel ontwerp. Met LCD backlight.

- Geschikt voor alle voorkomende koudemiddelen.
- Batterij 2x 1,5V
- Interface: 3x 1/4" SAE
- Drukverdeling: -14-800 psi (55 bar)
- Geleverd in verstevigde stoffen tas.
- Accessoires: set van 3 RYB slangen, 2x adapter (5/16-1/4")

art.nr. MDG-2K



SINGLE LD/HD MANOMETER

Shockproof analoge manometer.

- Manometerschaal: R22, R410A, R32.
- Interface: 2x 1/4" SAE.
- Diameter: 50 mm.
- Druk: 30inHg-500PSI.
- Verpakt in blister.

art.nr. MG-1L
Lage druk



DUBBELE MANOMETER

Shockproof manometer. Geleverd in koffer met 3 RYB airco service slangen en 2 adapters.

- Batterij: Built-in Li-ion batterij (3-7V/120mAh).
- Manometerschaal: R22, R410A, R32.
- Interface: 3 x 1/4"SAE.
- Diameter: 50 mm.
- Druk: 30inHg-500PSI / 30inHg-800PSI.

art.nr. MG-2K



DUBBELE MANOMETER

Shockproof manometer. Integrated design. Geschikt voor R290,R32/R410A,R600a.

- 3x 1/4" SAE.
- Diameter 60 mm.
- Druk: 30inHg-500PSI / 30inHg-800PSI.
- Set van 3 RYB slangen.
- 2x adapter 5/16"MFL-1/4"FFL.
- Verpakt in stevige koffer.

art.nr. MG68-3K



DIGITALE VACUUM METER

Groot LCD display, hoge nauwkeurigheid. Met USB Type C poort voor data en opladen. Specificaties:

- Meetrange: 0-19000 microns.
- Bedr. temp.: -20°C-60°C.
- Interface: 1/4" SAE.
- Vacuum units: microns, mTorr, in/hg, Pa, Toprr, KPa, mbar en psia.
- Batterij: oplaadbaar lithium batterij (1,000mAh)


art.nr. MVG-1



3.5 SERVICESLANGEN



Sets van 3 stevige koudemiddel serviceslangen (YRB). Hoge sterkte en corrosie resistent. Keuze uit standaard slangen, met kogelkraan, met veiligheidsventiel of high speed vacuüm slangen.

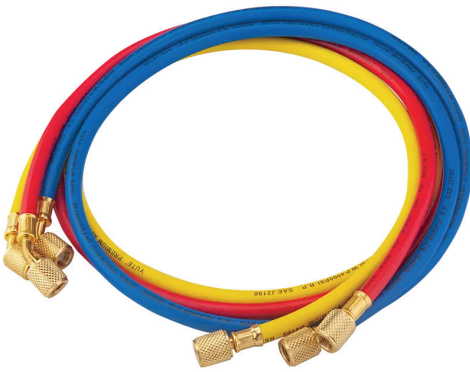

3 lagen serviceslang



Stevige messing knop, gemakkelijker schroeven.

SERVICESLANGENSET


Set stevige koudemiddel serviceslangen (YRB).

Hoge sterkte en corrosie resistent.

- Set van 3 serviceslangen.
- Lengte: 150 cm.
- Maximale druk tijdens service: 55 bar.
- Barst druk: 275 bar.

Fittingen: 1/4"- 1/4"(Y)
1/4"- 5/16"(R) 1/4"- 5/16"(B).
art.nr. MRH-1

Fittingen: 1/4"-1/4"(Y)
1/4"-1/4"(R) 1/4"-1/4"(B)
art.nr. MRH-2

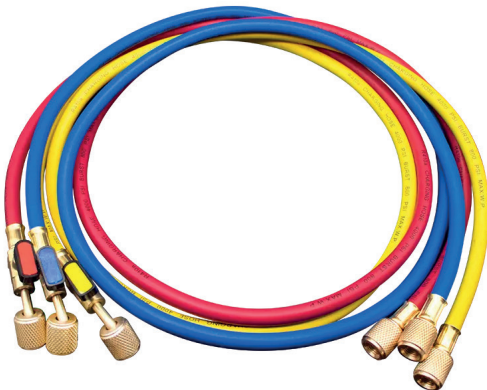

SERVICESLANGENSET - KOGELKRAAN


Set stevige koudemiddel serviceslangen (YRB).

Hoge sterkte en corrosie resistent. Met kogelkraan om koudemiddelverlies te voorkomen.

- Set van 3 serviceslangen.
- Lengte: 150 cm.
- Maximale druk tijdens service: 55 bar.
- Barst druk: 275 bar.

Fittingen: 1/4"- 1/4"(Y)
1/4"- 5/16"(R) 1/4"- 5/16"(B).
art.nr. MRH-1CV60

Fittingen: 1/4"- 1/4" (Y)
1/4"- 1/4" (R) 1/4"- 1/4" (B)
art.nr. MRH-2CV60

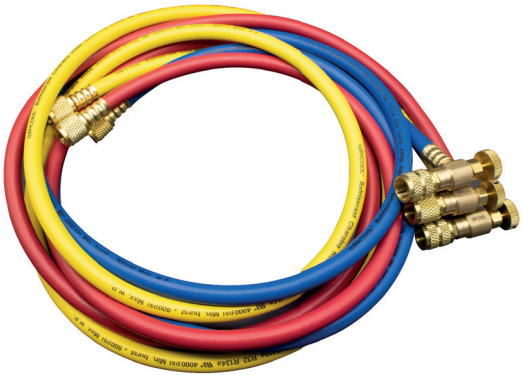

SERVICESLANGENSET - SERVICE AFSLUITER

Set stevige koudemiddel serviceslangen (YRB).

Hoge sterkte en corrosie resistent.

- Set van 3 serviceslangen.
- Lengte: 150 cm.
- Maximale druk tijdens service: 55 bar.
- Barst druk: 275 bar.

Fittingen: 1/4"- 1/4"(Y)
1/4"- 5/16"(R) 1/4"- 5/16"(B)
art.nr. MRH-1SV

Fittingen: 1/4"-1/4"(Y)
1/4"-1/4"(R) 1/4"-1/4"(B)
art.nr. MRH-2SV



HIGH-SPEED VACUÛM SLANG

Hoge sterkte en corrosie resistent.

- Kleur: zwart.
- Lengte: 180 cm.
- Maximale druk tijdens service: 34,5 bar.
- Barst druk: 227,5 bar.

Fitting: 3/8"-3/8"
art.nr. MHH-1

Fitting: 3/8"-1/4"
art.nr. MHH-2

3.6 LEIDINGGEREEDSCHAP



MANUAL FLARINGTOOL

- Lichtgewicht flaring tool van Wipcool voor nauwkeurige flaring.
- Speciaal ontwerp voor R410A-systeem, ook geschikt voor standaard leidingen.
 - Met aluminium behuizing, dat is 50% lichter dan stalen tools.
 - De schuifmaat stelt de buis op de exacte positie in.
 - Voor 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" buizen.

art.nr. EF-2 - in blister
art.nr. EF-2MK - in toolbox met HC-32, HD-1



2-IN-1 FLARINGTOOL

- Speciaal ontwerp om te gebruiken met elektrische aandrijving voor snel flaren van een buis. Snel en efficient flaring tool.
- Geschikt voor R410A systemen, ook voor standaard buizen.
 - Met aluminium behuizing, dat is 50% lichter dan stalen tools.
 - De schuifmaat stelt de buis op de exacte positie in.
 - Voor 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" buizen.

art.nr. EF-2L - in blister

art.nr. EF2-LK - in koffer met:
HC-32, HD-1, hexagon boor.

art.nr. EF-2LMK - in koffer met:
HC-32, HD-1, hexagon boor.



TUBE BENDER

- Lichtgewicht leiding buigtang.
- Buigt gemakkelijk van 0-180°.
 - Deze buigtang geeft geen afdrukken, krassen en vervormingen tijdens het buigen.
 - De zachte anti-slip handgreep glijdt of draait niet tijdens het gebruik.
 - Gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, sterk en duurzaam voor langdurig gebruik.
 - Geschikt voor afmetingen: 1/4", 5/16", 3/8".

art.nr. HB-3



VENTIELTREKKER

- Duurzaam koperen ventielkernverwijderaar. Voor een snellere doorstroming.
- Volledige metalen kogelkraanschakelaar.
 - Service poort: 1/4" en 5/16" SAE
 - Zijpoort: 1/4" MFL SAE
 - Met dickere metalen knop voor eenvoudig gebruik.

art.nr. MVR-1




TUBE CUTTER

Smart Spring Design, een compleet en slim assortiment premium buizensnijders zorgen elke keer voor een snelle, zuivere snede - ongeacht de vorm van uw buis. Snel en veilig buizen snijden!

- Het veerontwerp voorkomt het samendrukken van zachte buizen.
- Gemaakt van slijtvaste stalen messen zorgt voor een duurzaam en stevig gebruik.
- De rollen en het mes zijn voorzien van kogellagers voor een soepelere werking.
- Een extra mes wordt bij het gereedschap geleverd en kan in de knop worden opgeborgen.
- HC-19: voor 3-19 mm, 1/8"~3/4"
- HC-32: voor 4-32 mm, 3/16"~1-1/4"
- HC-54: voor 6-54 mm, 1/4"~2"

art.nr. HC-19 art.nr. HC-32 art.nr. HC-54

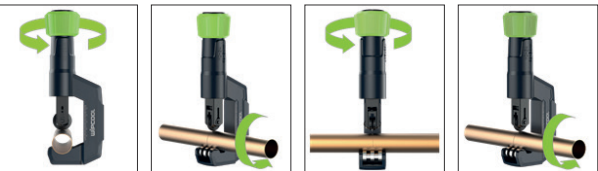

1. Vastdraaien 2. Draaien 3. Opnieuw vastdraaien 3. Opnieuw draaien

TUBE EXPANDER KIT

- Lichtgewicht & compleet. In 7-delige en 11-delige set.
- Hoge kwaliteit aluminium behuizing, compact formaat.
 - Met lange koppel en zacht rubberen handgreep.
 - Veelzijdig gebruik voor HVAC, airconditioning, automotive, hydraulische systemen en meer.

OPTROMPSET 7-DELIGE KIT

- Inhoud 7-delige set:
- 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
 - in praktische koffer.

art.nr. HE-7

OPTROMPSET 11-DELIGE KIT

- Inhoud 11-delige set:
- 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
 - 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"
 - in praktische koffer.

art.nr. HE-11



HANDTORCH

- Lichtgewicht leiding buigtang.
- Aluminium handgreep.
 - Starten met één hand.
 - Trekkervergrendeling voor continue vlam.
 - Dual Gas MAPP of PROPaan.
 - Past op alle standaard MAPP- en LPG-tanks.
 - Gemaakt van messing en roestvrij staal.
 - Voor gasfles, zie pagina 50.

art.nr. HT-1

ONTBRAAMTOOLS

Titanium coated ontbraam tool. Scherp en duurzaam. Voor een gladde afwerking van de flares. Met een reserve blad in de onderkant van de tool.




RATELSLEUTELS

Flexibel, eenvoudig te gebruiken. Met een hoek van 25°. Snelle ratelwerking met omkeer hendels aan beide uiteinden.



WIPCOOL HOGE DRUK AANSLUITKRAAN

Wipcool safety control valve. Hoge druk en corrosiebestendig. Veiligheidsbediening.

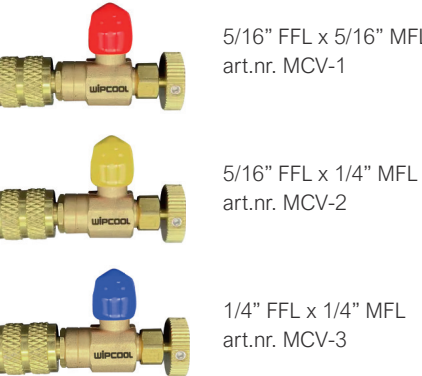

3.7 TEST & MEET APPARATUUR



LEKDETECTOR MET WARMTE DIODE

Gassensor met verwarmde diode

- Reactietijd: ≤ 3 seconden
- Opwarmtijd: 30 seconden
- Resettijd: ≤ 10 seconden
- koudemiddelen: CFK's, HCFC's, HFK's, HC's en HFO's
- Resetten: automatisch / handmatig
- Sondelengte: 420 mm (16,5 inch)
- Batterij: 3 x AA-alkalinebatterij, 7 uur continu werken.

art.nr. ALD-2



INFRAROOD LEKDETECTOR

Met flexibele probe en LCD scherm.

- Sensortype: infraroodsensor
- Reactietijd: ≤ 1 seconden
- Voorverwarmtijd: 30 seconden
- Alarmmodus: hoorbaar en visueel alarm; TFT-indicatie
- Koudemiddel: CFK's, HFK's, HCFC-mengsels en HFO-1234YF
- Afmetingen: 201 x 72 x 35 mm (7,9 x 2,8 x 1,4 inch)

art.nr. ALD-1



WALL DETECTOR

LCD display en 3-kleuren indicator. Voorkomt lekke leidingen in de muur.

- Ijzermetaal: 120 mm.
- Niet ijzer-metaal: 100 mm.
- Wisselstroom: 50 mm.
- Koperdraden (4 mm): 40 mm.
- Bedrijfstemp.ber.: -20°C~70°C.
- Batterij: 1 x 9 volt.

art.nr. AWD12



DIGITALE MULTIMETER

Groot LCD display met data hold. Met alarm indicator.

- 2m drop test.
- Met data hold.
- Meten: hFE en temp.
- NCV detectie.
- Resistance (Q): 40M Ω .
- Capacitance (F): 10mF.

art.nr. ADM750



DIGITALE CLAMP METER

Snelle capaciteitsmeting met audiovisueel alarm voor NCV functie.

- True RMS-meting.
- AC-spanningsfreq.meting.
- Groot LCD display.
- False detection protection.
- Overstroom indicatie.
- Temp. bereik: -40~1000°C.

art.nr. ADC400



LASER DISTANCE METER

- Lichtgewicht en compact formaat.
- Ideaal voor M3 berekening.
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,25$ mm/m.
- Meetmodi: lengte, oppervlakte, volume en dikte.
- LED groot schermontwerp.

art.nr. ALM40



AC SPANNINGSDETECTOR

- Contactloze detectie.
- Hoge en lage spanning meten.
- Intelligente herkenning van nul- en fase draad.
- LED-lampjes tonen spannings-status.

art.nr. AVD24



INFRAROOD THERMO HEAT CAMERA

- Groot display 2.4" TFT.
- Temperatuurbereik: -20 tot 550 °C
- Emissiviteit: 0,95
- Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$ C of $\pm 2\%$
- Responstijd: 0,25 seconden
- Geheugen: ingebouwde 32GB EMMC
- Batterij: ingebouwde 3.7V 2600 AH (Type-C).

art.nr. ATC550



INFRAROOD THERMODETECTOR

- Groot kleuren LCD display.
- Temperatuurbereik: -50 tot 500 °C
- Gezichtsveld: 12: 1
- Emissiviteit: 0,95
- Nauwkeurigheid: $\pm 2^\circ$ C of $\pm 2\%$
- Responstijd: 0,25 seconden

art.nr. AIT500



PHASE CHECKER

Basis functies plus opsporen van lijnonderbrekingen, eenvoudige stroomcontrole, live stroomcontrole en lijnonderhoud.

- Water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling

art.nr. APC1000

SOUND LEVEL METER

Geluidsniveau meter met LCD scherm en winddichte bal.

- Hoge precisie geluidssensor.
- Geluid: 30-130 dB.
- Nauwkeurigheid: $\pm 1,5$ dB
- Frequency range: 31.5Hz~8kHz.

art.nr. ASM130

DIGITALE ANEMOMETER

Windsnelheidssensor met hoge precisie temperatuur sensor.

- Windsnelheid: 1.4-108Km/h
- Temp. meter: -10°C - 50°C

art.nr. ADA30



3.8 REINIGING & SPOELGEREEDSCHAP HOGE DRUK REINIGERS - MET ACCU



DRAADLOOS
OP ACCU

HOGE DRUKREINIGER MODEL C10BW

De Wipcool hoge drukreiniger model C10BW is een draagbare hoge drukreiner op accu. Zeer handig voor moeilijk bereikbare plekken en locaties zonder stroom. Met 18 liter schoonwatertank en 2 liter schoonmaakmiddeltank.

Specificaties:

- Voltage: 18V.
- Werkdruk: 5/10 bar.
- Stroomsnelheid: 4 l/min.
- Motor kracht: 80W.
- Gewicht: 6,6 kg.
- Afvoerslang: 5,0 m.
- Referentie looptijd: 50-120 min (4.0 Ah Li-ion batterij).
- Referentie oplaadtijd: 210 min (4.0 Li-ion batterij).
- Excl. accu/oplader (los verkrijgbaar)
- Excl. adapter (converter) voor eigen accu. Keuze uit Milwaukee, Worx, Bosch, Makita, Panasonic, Dewalt.

art.nr. C10BW



BEKIJK DE VIDEO

Met de instructievideo van deze reiginger op accu.

HOGE DRUK REINIGER OP ACCU MODEL C28B

DeDe C28B is een duurzame, snoerlose hogedrukreiniger. Hij heeft een krukas aangedreven pomp met keramisch gecoate zuigers en twee werkdrukken (7 en 20 bar). Met groot kijkglas voor het oliepijl, controle olieversing. Draadloos te gebruiken met eigen accu door de accu-adaptor (niet inbegrepen, los verkrijgbaar).

Specificaties:

- Voltage: 18V.
- Werkdruk: 7/20 bar.
- Stroomsnelheid: 4 l/min.
- Output power: 1/2HP
- Gewicht: 5 kg.
- Afvoerslang: 7,0 m.
- Aanvoerslang: 2,0 m.
- Referentie looptijd: 30-45 min (18V/0.6Ah)
- Excl. accu/oplader (los verkrijgbaar)
- Excl. adapter (converter) voor eigen accu. Keuze uit Milwaukee, Worx, Bosch, Makita, Panasonic, Dewalt.

art.nr. C28B



DRAADLOOS
OP ACCU

HOGE DRUK REINIGERS



HOGE DRUKREINIGER MODEL C40T

De C40T is een professionele hoge druk reiniger. Instelbaar van 10-40 bar. Met bovendrukmeter, drukregelknop en autostop technologie. De zuigers van deze machines zijn voorzien van een keramische coating voor een lange levensduur.

Specificaties:

- Voltage: 230V~/50-60Hz
- Werkdruk: 10/40 bar.
- Stroomsnelheid: 6 l/min.
- Motor kracht: 1HP.
- Gewicht: 8,0 kg.
- Toevoerslang: 2,0 m.
- Afvoerslang: 7,0 m.



art.nr. C40T



DRAADLOOS
OP ACCU

HOGE DRUKREINIGER MODEL C10B OP ACCU

Deze draadloze en gebruiksvriendelijke machine heeft een ingebouwde haspelfunctie voor automatisch oprollen van de inlaatslang (2,5M) en uitlaatslang (5M). Pas de reinigingsdruk aan met de dubbele reinigingsdruk-functionaliteit voor binnen- en buitenunit. Voorzien van een auto-stop-technologie met ingebouwde drukregelaar.

Specificaties:

- Voltage: 18V.
- Werkdruk: 5/10 bar.
- Stroomsnelheid: 4 l/min.
- Motor kracht: 80W.
- Gewicht: 3,7 kg.
- Toevoerslang: 2,5 m.
- Afvoerslang: 5,0 m.
- Referentie looptijd: 50-120 min (4.0 Ah Li-ion batterij).
- Referentie oplaadtijd: 210 min (4.0 Li-ion batterij).



art.nr. C10B

REINIGINGSCOVERS BINNENUNIT

SPLIT A/C REINIGINGSCOVER

Volledige bescherming en eenvoudige installatie!

- Gemaakt van hoogwaardig waterdicht PU-materiaal.
- Zacht, stevig en corrosiebestendig.
- Verstelbaar frame
- Transparante voorkant
- Voorkomt spatten tegen de muur door twee transparante films.
- Afmetingen: H 280 x W 280 x L 700-1000 mm (aanpasbaar).
- Outlet slang: 5 meter.

art.nr. CSC-1



PLAFOND A/C REINIGINGSCOVER

Hoge kwaliteit van waterproof materiaal.

- Vergroot opvangoppervlak, vang het afvalwater volledig op tijdens het reinigen.
- Met waterdicht doek om waterlekkage te voorkomen.
- Wordt geleverd met een uitgerekte ophangplaat, waarmee u de hoogte van het deksel gemakkelijk kunt aanpassen.
- Afmeting 118 cm

art.nr. CSC-2

PLAFOND A/C REINIGINGSCOVER

Hoge kwaliteit van waterproof materiaal.

- 360 graden visuele reiniging rondom.
- Uitgerust met 1.6 uitlaatpijp.
- Zorgt voor volledige bescherming van het gebied rond de verdamper.
- Geschikt voor airco's met een omtrek van minder dan 2,5 meter (CSC-3S) en 3,5 meter (CSC-3P).

art.nr. CSC-3S

art.nr. CSC-3P



STOOMREINIGERS



NIEUW!
C35S



Met intelligente
bediening op de
sproeikop.

STOOMREINIGER MODEL C35S

De C35S is de verbeterde versie van de C30S, met behoud van functies zoals stoom, heet water, pulsmodus en ozonbehandeling. De reinigingsdruk voor koud water is verhoogd naar 10 bar/30 bar, ideaal voor het efficiënt reinigen van HVAC-verdamper- en condensorspiralen.

Met hete stoom (130°C - 150°C) reinigt en desinfecteert u grondig, zonder extra reinigingsmiddelen. De ozonmodus verwijdert 99,9% van bacteriën en geuren.

Inclusief professionele accessoires: 290° roterende spuitmond, 0°- en 15°-spuitmonden, nylon borstel, lange stoomspuitmond en 36 cm verlengstuk.

Specificaties:

- Voltage: 230V/50-60Hz.
- Power: 2800W.
- Stroomsnelheid: 5 l/min.
- Max. Druk: 35 bar
- Operationele druk: 10-30 bar.
- Zuighoogte: 1,0 m.
- Stoom temp.: 130-150°C.
- Water afvoer temp.: 50-60°C.
- Waterslang: 1.5 m toevoerslang, 4 m afvoerslang.

art.nr. C35S



STOOMREINIGER MODEL C30S

Krachtige stoomreiniger met spuitpistool en LCD-scherm. Met 5 reinigingsmodi: stoom, heet water, koud water, puls en ozondesinfectie. De hete stoom bereikt temperaturen van 130°C tot 150°C. De machine wordt compleet geleverd met accessoires, waaronder een 90° sproeikop, nylon borstel, lange stoomkop en een 220° roterende sproeikop.

Specificaties:

- Voltage: 230V/50-60Hz.
- Power: 3300W.
- Stroomsnelheid: 3 l/min.
- Maximale werkdruk: 3-6 bar.
- Zuighoogte: 1,5 m.
- Stoom temp.: 130-150°C.
- Water afvoer temp.: 60-85°C.
- Waterslang: 2m toevoerslang, 4 m afvoerslang.

art.nr. C30S



ELEKTRISCHE HAND POMP MODEL C2BW

De C2BW handheld elektrische sproeier is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen, bestand tegen sterke zuren en alkalines. Met een ingebouwde 3,7V/2200mAh Li-ion batterij.

Specificaties:

- Voltage: 3.7V (2200mAh).
- Optimale spray afstand: 0.5-3m.
- Tank capaciteit: 2l.
- Operationele tijd: 2 uur
- Oplaadtijd: 2-3 uur.

art.nr. C2BW



FOAMING CANON MODEL C1FC

De C1FC is een reinigingsspraybus voor HVAC-lamellen. De verstelbare sproeikop zorgt voor perfecte schuimvorming, met snelkoppeling voor het aansluiten op een hogedrukreiniger. Te gebruiken met reinigingsmachines: C28T, C28B, C40T, C35S, C110T.

- Tankcapaciteit: 1 liter
- Aansluiting: 1/4"

art.nr. C1FC

4. TESTO

TEST & MEETAPPARATUUR



TESTO 565I - VACUÛMPOMP 7CFM/10CFM

Volledig geautomatiseerd vacumeren met geïntegreerde standtijdtest bij gebruik met de testo 552i vacuümsonde. Veilig te gebruiken met brandbare koudemiddelen van klassen A3 en A2L. Eén app voor configuratie, bewaking en gegevensbeheer via de testo Smart App. Eenvoudige olieversing en snel oliepeil controleren via kijkglas. Terugslagklep voorkomt vacuümverlies bij stroomonderbreking.

TESTO 565I - 7CFM

- Gewicht: 12 kg
- Bedrijfstemperatuur: +5 tot +40 °C
- Normen Oil compatibility: ISO VG 46
- Aansluiting: 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
- Ultimate vacuum: 15 micron
- Stroomsnelheid: 198 l/min
- Pump type: Rotary vane pump, two-stage
- Flow rate: 7 CFM / 198 l/min

TESTO 565I - 10CFM

- Gewicht: 13 kg
- Bedrijfstemperatuur: +5 tot +40 °C
- Normen: Oil compatibility: ISO VG 46
- Aansluiting: 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
- Ultimate vacuum: 15 micron
- Stroomsnelheid: 283 l/min
- Pump type: Rotary vane pump, two-stage
- Flow rate: 10 CFM / 283 l/min

art.nr. 5645652

art.nr. 5645653



NIEUW!
558S

TESTO 558S - DIGITALE MANOMETERSET

De manifold testo 558s met touchscreen levert duidelijke meetgrafieken op het grote kleurendisplay. Behalve via het touchscreen kan de manifold voor werkzaamheden met handschoenen ook met knoppen worden bediend. Dankzij A3- en A2L-compatibiliteit, hoge robuustheid met IP 54 en een hybride oplaadsysteem met accu en batterijen is de manifold ideaal voor alle omstandigheden.

- Digitale 4-weg-manifold testo 558s
- 2 x draadloze tangthermometer testo 115i
- 1 x draadloze vacuümsonde testo 552i
- Set van 3 vulslangen met ventiel 1/4" - 1/4" SAE (7/16" - 7/16" UNF)
- Vacuümslang 3/8" SAE (5/8" UNF)
- Transportkoffer
- USB-C-kabel
- testo Smart App (gratis download)
- Kalibratieprotocol
- Gebruiksaanwijzing

art.nr. 5645583



SCAN DE CODE
voor de video
van de
manometerset



SCAN DE CODE
voor de video
van de
lekdetector.

TESTO 316-3 - LEKDETECTOR

De testo 316-3 detecteer alle voorkomende koudemiddelen en spoort zelfs de kleinste lekkages op.

Specificaties:

- Relatieve luchtvochtigheid
- 20 tot 80 %RV
- Gewicht: 500 g (inclusief batterijen)
- Afmetingen: 270 x 60 x 61 mm
- Bedrijfstemperatuur: -18 tot +50 °C
- Detecteerbaar: R22; R134a; R404A; R410A; R507; R438A; en alle CFCs, HFCs, en HCFCs
- Levensduur sensor: ca. 80 ... 100 h (ongeveer 1 jaar)
- Normen: EN14624:2012; SAE J1627, EU-/EG-richtlijnen, 2004/108/EG

art.nr. 5633163



TESTO 922 - VERSCHILTEMPERATUUR MEETINSTRUMENT VOOR TE TYPE K MET APP-KOPPELING

Eenvoudige, snelle en nauwkeurige meting van verschiltemperatuur (2 type K thermokoppels, klasse 1 inbegrepen). Handige koppeling met de testo Smart App voor configuratie en directe opslag van meetwaarden. Breed inzetbaar met meetbereik van -50 °C tot 1.000 °C. Uitgebreid assortiment aan type K sensoren beschikbaar.

- Gewicht: 191 g
- Afmetingen: 135 x 60 x 28 mm
- Bedrijfstemp.: -20 tot +50 °C
- Levensduur batterij: 120 h
- Batterijtype: 3x AA
- Opslagtemp.: -20 tot +50 °C

art.nr. 5630922



MET
GRATIS
APP

TESTO 552I - APP-GESTUURDE DRAADLOZE VACUÛMSONDE

Herken vacuüm snel via grafische weergave in de app of op het display van de digitale manifold. Verbindt automatisch via Bluetooth® met de testo Smart App en digitale manifolds. Compact, betrouwbaar en robuust met IP54-beschermklasse. Eenvoudige installatie op elke service-aansluiting dankzij geïntegreerde 45°-hoek. Specificaties:

- Gewicht: 142 g
- Afmetingen: 150x32x31 mm (LxBxH)
- Bedrijfstemp.: -10 tot +50 °C
- Beschermklasse: IP54
- Auto-Off: 10 min*
- Batterijtype: 3 x AAA micro-batterij
- Aansluiting: 7/16" UNF
- Opslagtemp.: -20 tot +50 °C

art.nr. 5642552



5. BRL100 PAKKET

MET CERTIFICAAT OP NAAM

BRL100 MET KALIBRATIECERTIFICAAT OP NAAM

Voordelen van de BRL100 pakketten:

- ✓ Conform BRL100.
- ✓ Professionele meetapparatuur met kalibratiecertificaat.
- ✓ Lekdetector, manometer, thermometer, vacuumpomp en weegschaal met certificaat op naam.
- ✓ Basis set uit te breiden met recovery cilinder, vacuumpomp, reduceerventiel en recovery unit. Hiervoor is geen certificaat vereist.



**BASIS-SET
MET
CERTIFICAAT**

BRL100 - BASIS PAKKET

BRL100 CERTIFICERING:

- Testo 558S PRO Set
- Testo 316-3 lekdetector
- Testo 922 temperatuur meter
- Vetek geijkte weegschaal VB2-100-EC

De basis set wordt geleverd inclusief BRL-100 kalibratiecertificaat op naam. t.w.v. €360.

art.nr. BRL100PAKKET

REGEL ZELF JOUW BRL100 REGISTRATIE

Via **R-Flow** regel je snel en eenvoudig jouw BRL 100 registratie: **r-flow.eu/brl100**. Hulp nodig? Neem contact met ons op, dan helpen we je verder.



**PLUS-SET
MET
CERTIFICAAT**

BRL100-PLUS PAKKET

BRL100 CERTIFICERING:

- Testo 558S PRO Set
- Testo 316-3 lekdetector
- Testo 922 temperatuur meter
- Vetek geijkte weegschaal VB2-100-EC

PLUS:

- Recovery cilinder QP300021
- Vacuumpomp QP400003
- Recovery Unit MRM55
- Reduceerventiel QP300014

De uitgebreide set wordt geleverd inclusief BRL-100 kalibratiecertificaat op naam. t.w.v. €360.

art.nr. BRL100PAKKET+

6. CARDI

6.1 PROFESSIONEEL DROOGBOREN



NIEUW!

CARDI DIAMANTBOORMACHINE - 2200PE-36-4X

- Elektronische overbelastingbeveiliging.
- Mechanische slipkoppeling in oliebad smering.
- Krachtige boormachine voor gebruik uit de hand of in combinatie met een boorstatief.
- Aluminium motorbehuizing.
- Geschikt voor droog en nat gebruik (bij droog gebruik alleen in combinatie met micro klopp).
- 10 mA aardlekschakelaar (PRCD) in de kabel.
- Microklop functie eenvoudig AAN/UIT te schakelen.
- Voorzien van pistoolhandgreep en additionele verstelbare zijgreep.

Specificaties:

Aansluiting:	1 1/4"
Gebruik:	Nat + droog
Merk:	Cardi
Motor vermogen:	2200 W
Belastingtoerental:	610 1/min
Belastingtoerental:	1300 1/min
Belastingtoerental:	1910 1/min
Gewicht:	8.1 kg
Max. Boordiameter:	200 mm
Motormontage:	Spanhalsdiameter Ø60 mm
Spanning:	230 V

Goed te combineren met de Craftix stofzuiger op pagina 34. art.nr. A40500DPP


BOORMACHINE ACCESSOIRES



CENTERPEN 300 MM - VOOR CARDI BOORMACHINE

Met deze centreerpen voor de Cardi diamantboormachine boort u precies en veilig uit de hand in diverse materialen. De geharde punt van de verende centreerpen zorgt voor een ideale eerste inzet in beton of steen. Geschikt voor boren van 300 mm lang.

art.nr. 8A900A

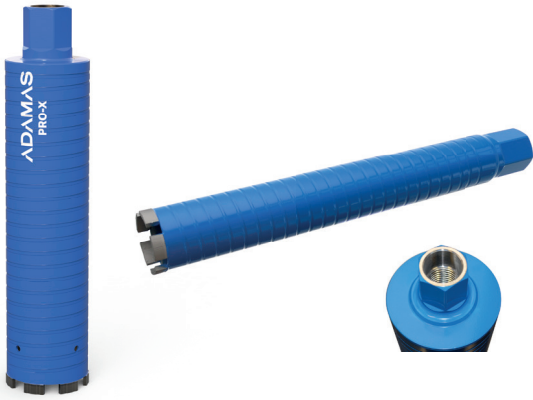

DIAMANTBOOR DROOG BETON PRO-X 1 1/4"

Speciaal ontwikkeld om snel en met hoog rendement te boren in holle kanaalplaten/ betongewelven.

- Ideaal voor spotboringen of om te boren op plaatsen waar geen waterkoeling gebruikt mag worden.
- Zig-Zag laser gelaste segmenten.
- Segmenthoogte: 10 mm.
- Segmentdikte: 3,5 mm.
- Lengte 300 mm.
- Meerdere maten leverbaar.

Diamantboor Ø62

art.nr. 1BD200623503005

Diamantboor Ø67

art.nr. 1BD200673503005

CRAFTIX-35-M VEILIGHEIDSSTOFZUIGER

Maximale gezondheidsbescherming bij gevaarlijke stoffen. De CraftiX-stofzuigers bieden optimale bescherming voor de gebruiker. Dankzij automatische filterreiniging blijft de zuigkracht hoog, zonder onderbreking – ook bij grote hoeveelheden fijnstof. Het gepatenteerde HEPA 13-vouwfiltter heeft twee kamers die om en om worden gereinigd. Zo blijft de afzuiging constant krachtig. Terugspoeling met lucht verwijdert stof uit de fijne poriën, zonder resten.

Specificaties:

- Inhoud: 35 L
- Hoogte: 635 mm
- Opgenomen vermogen: 1200 W
- Onderdruk: 250 mbar
- Gewicht: 16 kg
- Luchtverplaatsing: 74 l/s
- Materiaal: Kunststof
- Aantal motoren: 1 st.
- Afmetingen: 390 x 540 mm
- Snoerlengte: 10 m
- Geluidsdruk: 75 dB(A)
- Netto inhoud: 35 L

Standaard toebehoren:

- 5 m zuigslang.
- Zuigbuizen 2 x 0,5 m.
- Plintenzuigmond.
- Ronde borstel.
- Droge vloerzuigmond 450 mm.
- HEPA 13-vouwfiltter.
- Vliesfilterzak.
- Adapter voor elektrisch gereedschap: Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm

art.nr. C1SP300

6.2 INSTAGRID MOBIEL ACCUSYSTEEM



INSTAGRID ONE – MOBIEL ACCUSYSTEEM

De Instagrid ONE is een krachtig mobiel accusysteem. Met een nominaal vermogen van 3,6 kW en een piekvermogen tot 18 kW levert dit systeem 230V AC-stroom, ook geschikt voor de meest veeleisende apparatuur. Dankzij het compacte ontwerp en een gewicht van slechts 20 kg is de Instagrid ONE eenvoudig te vervoeren en ideaal voor gebruik op locaties zonder netstroom.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- **Krachtige output:** nominaal vermogen van 3,6 kW (16 A) en piekvermogen tot 18 kW (80 A), geschikt voor zware toepassingen zoals lasapparatuur en bouwmachines.
- **Duurzame energie:** met een capaciteit van 2,1 kWh biedt de Instagrid ONE voldoende energie voor een volledige werkdag.
- **Snelle oplaadtijd:** volledig opgeladen in minder dan 3 uur via een standaard 230V-stopcontact.
- **Robuust en weerbestendig:** IP54-classificatie voor bescherming tegen stof en spatwater, geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- **Stille werking:** geluidsniveau onder de 10 dB(A), ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen.
- **Duurzaam alternatief:** geen uitstoot van schadelijke gassen, waardoor het een duurzaam alternatief is voor traditionele generatoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Uitgangsspanning: 230 V AC / 50 Hz
- Nominaal uitgangsvermogen: 3.600 W (16 A)
- Piekvermogen: tot 18.000 W (80 A)
- Capaciteit: 2,1 kWh
- Laadtijd: minder dan 3 uur tot 100%
- Afmetingen (LxBxH): 420 x 210 x 420 mm
- Gewicht: 20 kg
- Beschermingsklasse: IP54 (stof- en spatwaterdicht)
- Geluidsniveau: minder dan 10 dB(A)
- Uitgangsaansluitingen: Schuko (CEE 7/3) en Neutrik power-CON TRUE1
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C
- Oplaadtemperatuur: 0°C tot 45°C
- Opslag (uitgeschakeld): meer dan 3 jaar
- Materiaal behuizing: gerecycled aluminium

MET
GRATIS
APP

art.nr. QP970006

CARDI



7. HVAC LIFT

TILLIFT TOT 90 KG

NIEUW!

HVAC LIFT - GECERTIFICEERDE TILLIFT

De HVAC-lift is een krachtige, elektrische tillift die tot 90 kg zware apparatuur veilig en efficiënt naar hoogtes van 10 meter tilt, ideaal voor installatie en onderhoud van HVAC-systemen.

ONTDEK HET GEMAK!

De HVAC Lift is ontworpen voor installateurs die sneller, lichter en veiliger willen werken. Geen gedoe meer met trappen of steigers. Compact mee te nemen, eenvoudig op te zetten, en **CE-gecertificeerd**.



SPECIFICATIES:

- Type: elektrische takel
- Motorvermogen: 250W
- Spanning 230V
- Lijnsnelheid: max. 10m/min
- Verbindingskabel: 4 m
- Overbelastbeveiliging
- Max. belasting: 90 kg
- Max. werkhoopte: 10 m



SCAN DE CODE
voor de video van
het gebruik van
de HVAC lift.

HVACLIFT.
ELEVATES YOUR PROJECTS TO NEW HEIGHTS!



Geschikt voor het tillen en verplaatsen van zware objecten naar een plat dak, zoals HVAC-apparatuur, bouwmaterialen en andere zware lasten. Ideaal voor installateurs, onderhoudsprofessionals en iedereen die werkzaamheden uitvoert op hoogte en zware materialen moet transporteren naar moeilijk bereikbare plaatsen.

De HVAC lift is voorzien van een CE-keurmerk en heeft verschillende strenge testen doorstaan, waardoor deze voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.

VOORDELEN HVAC LIFT

- **1 persoon** nodig voor installatie.
- **Bespaart tijd** en fysieke belasting.
- Robuust, betrouwbaar en **veilig**.
- **Direct inzetbaar** op iedere klus.



LADDERS EN SPORTAFSTANDEN:

- Voor het gebruik van de HVAC lift dient altijd een goedgekeurde ladder te worden gebruikt.
- De lift is geschikt voor ladders met een sportafstand van 22 cm tot 35 cm, die correct kunnen worden bevestigd op het platform van de lift.
- Het is belangrijk dat de ladder voldoet aan de geldende veiligheidsnormen en geschikt is voor de specifieke werkzaamheden.

art.nr. QP900368

✓ UNIVERSEEL ✓ LICHTGEWICHT ✓ CE-GECEERTICEERD

8. CPS
8.1 SERVICE SLANGEN

SERVICESLANGEN MET AFSLUITKRAAN
CPS koudemiddel serviceslangen. Zeer degelijke set koudemiddel serviceslangen voor het recove- ren en vullen van airco systemen. Uitgevoerd met een hoge kwaliteit afsluitkraan. Lengte 1,5 m.

Table with 2 columns: Product Name (HP5NG, HK5NG, HJ5NG) and Specification (1/4" SAE x 1/4" SAE, 1/4" SAE x 5/16" SAE, 5/16" SAE x 5/16" SAE)

Table with 7 columns: Color (ROOD, BLAUW, GEEL) and Lengths (90 cm, 180 cm, 300 cm, 500 cm, 600 cm, 800 cm) with corresponding part numbers.

Aansluitingen: 1/4 SAE x 1/4 SAE



CPS VACUUMMETER DIGITAAL
Wordt geleverd met ophanghaak en opbergtas.

art.nr. QP300023

8.2 LEIDINGGEREEDSCHAP






CPS OPTROMP EN FLARE GEREEDSCHAPSET
45° flare en optrompset voor 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" & 3/4" O.D. buizen.
- Gebruik in metrische hydraulische remleidingen voor Europese, Japanse en Amerikaanse voertuigen.
- Robuust gesmeed staal slip-on juk en geharde flaring bar.
- Verchroomde felskegel vormt betere felsnaden met minder inspanning.
- Positieve grip op de felsstaaf voorkomt beweging van de buis.
- 1 jaar garantie.

art.nr. FS275



CPS FLARE TOOL MET KOFFER
Flare gereedschapset inclusief pijpsnijder en ratel. Uitgerust met een automatische flaring tool voor een perfecte flaring van de airco leiding. Geschikt voor 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4" O.D. buizen.
- Unieke door een koppeling aangedreven toevoerschroef en gefacetteerde kegel produceren uniforme, schone felswanden.
- Biedt een exacte hoeveelheid felskoppel met wegbreekkoppeling.
- Innovatieve 3/8" vierkantaandrijving direct in jukhandgreep verwerkt voor gebruik van ratel.
- 1 jaar garantie.

art.nr. QP900205



NIEUW!

CPS BLACKMAX® DIGITALE MOMENTSLEUTEL
Voor HVAC-installaties. Deze sleutel gaat verder dan een standaard mechanische momentsleutel en is licht, robuust en voorkomt overmatig aandraaien.
Specificaties:
- Instelbaar in: Lbf.ft, Lbf.in, N.m, Kgf.m
- Bekopening: 5 – 35 mm (3/16" – 1-7/16")
- Geheugen: 5 standaard- en 5 zelf in te stellen waarden
- Display toont tegelijk het ingestelde én actuele aandraaimoment
- Waarschuwingssignalen (toon, LED, trilling) bij naderen of overschrijden van ingestelde waarde.
- Track-modus: toont live moment tijdens gebruik
- Peak-modus: slaat tijdelijk de hoogste waarde op
- Automatische uitschakeling (instelbaar)
- Verlicht display voor goed aflezen

art.nr. BTLDTW



CPS BLACKMAX® - PIJPSNIJDER
Voor het snijden van zacht of hard koper, messing of aluminium buizen gebruikt in HVAC/R toepassingen.
- Voorzien van gepatenteerd SetNCut, veerbelaste snijwiel/rollen, met zachte en harde instellingen voor precieze snedes, zelfs op buizen die niet perfect rond zijn.
- De pijpsnijder is gemaakt van gegoten/bewerkt aluminium, waardoor deze lichtgewicht en duurzaam is.
Inhoud:
- BTC100 buizensnijder 1/8"5/8" (416 mm)
- BTC200 buizensnijder 1/8"7/8" (422 mm)
- BTC350 buizensnijder 1/8"~1-5/8" (3 x 41 mm)

art.nr. BTCK

BUIGTANGEN

CPS PREMIUM LEIDINGBUIGTANGEN
DE CPS leidingbuigtangen zijn hoogwaardige, kleurgecodeerde buigtangen met een gepatenteerde handgreep met twee standen. Voor afmetingen: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

NIEUW!



BUIGTANG - 3/8"
art.nr. BTB06



BUIGTANG - 1/2"
art.nr. BTB08



BUIGTANG - 5/8"
art.nr. BTB010



BUIGTANG - 3/4"
art.nr. BTB012



BUIGTANG - 7/8"
art.nr. BTB014

8.3 KOGELKRANEN



KOGELKRAAN
1/4S SAE recht.
art.nr. QP30103



KOGELKRAAN
1/4S AE - 1/4 SAE 45 graden.
art.nr. BV45



KOGELKRAAN
3/8 SAE recht.
art.nr. BV38



KOGELKRAAN
1/4 SAE - 1/4 SAE haaks.
art.nr. BV90



KOGELKRAAN
5/16 SAE - 1/4 SAE. Aansluiting 45 graden.
art.nr. BV410A



KOGELKRAAN
5/16 SAE - 1/4 SAE. Aansluiting 90 graden.
art.nr. BV41090A


9. RODIGAS



9.1 MUURBEUGELS

VERSTELBARE UNIVERSELE MUURBEUGELS

Muurbeugels voor buitenunit. De beugels worden geleverd inclusief installatiemateriaal. Voor gewicht 140 kg. In zwart, R.V.S. en wit (Ral 9002).



VERSTELBARE POTEN



+ MUURBEVESTIGING



VOORGEMONTEERDE BEUGEL



MUURBEUGEL RAL9002

Electro gealvaniseerde muurbeugel.
Kleur RAL9002.
Diepte ligger:
420 mm - art.nr. QP920000
465 mm - art.nr. QP920001
550 mm - art.nr. QP920002
650 mm - art.nr. QP920005

MUURBEUGEL ZWART

Electro gealvaniseerde muurbeugel.
Kleur zwart.
Diepte ligger:
465 mm - art.nr. QP920003
550 mm - art.nr. QP920004

MUURBEUGEL R.V.S.

Muurbeugel gemaakt van roestvrij staal
gecoate. Kleur RAL9002.
Diepte ligger:
465 mm - art.nr. QP920006
550 mm - art.nr. QP920007

9.2 DAKBEUGEL



DAKBEUGEL - SCHUIN DAK MONTAGE

Systeem voor dakmontage voor airconditioning:

- ✓ Verstelbaar voor schuin dak.
- ✓ Gegalvaniseerd staal, poedercoating ivoorwit.
- ✓ Met trillingsdempende accessoires.

Specificaties:

- Kleur: RAL 9002
- Inclinatie: min 9° - max 45°
- Laadcapaciteit: 140 kg
- Testbelasting: 420 kg

art.nr. QP910102

9.3 TRILLINGSDEMPERS



KEGELVORMIGE TRILLINGSDEMPERS

Afmetingen: 30 x 45 x 25 mm
Groot verpakking: 50 sets (200 stuks)

art.nr. QP910051 - per 4 stuks



CILINDERVORMIGE TRILLINGSDEMPERS

Afmetingen: 30 x 30 x 30 mm
Groot verpakking: 50 sets (200 stuks)

art.nr. QP910052 - per 4 stuks



VOETDEMPERS

Afmetingen: 35 x 50 x 15 mm
Groot verpakking 75 sets (300 stuks)

art.nr. QP910053 - per 4 stuks

NIEUW!! SOLECO TRILLINGSDEMPERS

Trillingsdempers met stalen veer – Set van 4 dempers in drie formaten: 30-55 kg, 50-80 kg, 70-120 kg.

Voorkom ongewenste trillingen en bijgeluiden van je airco- of warmtepompunit met deze robuuste trillingsdempers. De dempers zijn ontworpen voor buitenunits en zorgen voor een stabiele, stille werking – of je nu monteert op een dak, rubberen voet of wandbeugel.

Productspecificaties:

- Set van 4 trillingsdempers
- Gemaakt van duurzaam elastomeer (scheurvast, weerbestendig)
- Stalen binnenvaar met KTL-coating (roestvrij & onderhoudsvrij)
- Kleurcodering voor optimale gewichtsverdeling:
 - zwaarder belastbaar, voor compressorzijde
 - lichter, voor ventilatorzijde
- Zorgt voor waterpas plaatsing
- Geschikt voor platte daken, rubberen voeten en wandbeugels
- Inclusief bouten, moeren, ringen en installatiehandleiding



30-55 kg

SOLECO TRILLINGSDEMPERS

Set van 4: 2x blauw, 2x groen.
Gewicht: 30-55 kg

art.nr. QP900355



50-80 kg

SOLECO TRILLINGSDEMPERS

Set van 4: 2x geel, 2x blauw.
Gewicht: 50-80 kg

art.nr. QP900356



70-120 kg

SOLECO TRILLINGSDEMPERS

Set van 4: 2x geel, 2x rood.
Gewicht: 70-120 kg

art.nr. QP900357

10.1 ASSORTIMENT KABELGOTEN

OPTIMALDUCT KABELGOTEN
De Optimalduct kabelgoot bestaat uit twee delen. Het basisdeel wordt bevestigd aan de wand, vervolgens worden hier de leidingen en kabels in bevestigd met behulp van Spinfix adapters. Deze kabelgoot is UV-bestendig en overschilderbaar. **Zowel de Optimalduct als de Climclick accessoires zijn te bevestigen op deze kabelgoten.**

OPTIMALDUCT WIT
Kabelgoot 80 mm x 2000 mm art.nr. QP910000
Kabelgoot 110 mm x 2000 mm art.nr. QP910002

OPTIMALDUCT ANTRACIET
Kabelgoot 80 mm x 2000 mm art.nr. QP910112
Kabelgoot 110 mm x 2000 mm art.nr. QP910115

OPTIMALDUCT ZWART
Kabelgoot 80 mm x 2000 mm art.nr. QP910001
Kabelgoot 110 mm x 2000 mm art.nr. QP910003

SPINFIX SNELBINDER VOOR DE OPTIMALDUCT KABELGOTEN.
Eenvoudig te monteren via draaibeweging. Handig leidingen bundelen in lange kabelgoten tijdens installatie. De Spinfix hebben een 'center to center' aanduiding waarmee de afstand tussen de kanalen gemakkelijk gemeten kan worden. Verkrijgbaar in zwart en wit.

art.nr. QP910004 - 1 stuk
art.nr. QP910005 - 100 stuks




ASSORTIMENT OPTIMALDUCT


OPTIMALDUCT (KLIK)
De Optimalduct-accessoires worden direct op de goot geklikt en hebben geen achterplaat. Beschikbare kleuren en maten: wit, 80 mm en 110 mm.




VERBINDINGSSTUK
Wit 80 mm - art.nr. QP910056
Wit 110 mm - art.nr. QP910097




BUITENBOCHT 90 GRADEN
Wit 80 mm - art.nr. QP910059
Wit 110 mm - art.nr. QP910100



T-STUK
Wit 80 mm - art.nr. QP910096
Wit 110 mm - art.nr. QP910101




BINNENBOCHT
Wit 80 mm - art.nr. QP910058
Wit 110 mm - art.nr. QP910099



PLATTE BOCHT 90 GRADEN
Wit 80 mm - art.nr. QP910057
Wit 110 mm - art.nr. QP910058



EINDKAP
Wit 80 mm - art.nr. QP910054
Wit 110 mm - art.nr. QP910055



VERSTELBARE BOCHT
Wit 80 mm 90°-135° - art.nr. QP910066

CLIMCLICK (MET ACHTERPLAAT)
De ClimClick-accessoires zijn voorzien van een onder- en bovenplaat voor extra stevigheid. Beschikbare kleuren en maten: ClimClick: wit, antraciet en zwart, in 80 mm en 110 mm




VERBINDINGSSTUK
Wit 80 mm - art.nr. QP910012
Wit 110 mm - art.nr. QP910014



BUITENBOCHT 90 GRADEN
Wit 80 mm - art.nr. QP910024
Wit 110 mm - art.nr. QP910026



T-VERBINDING
Wit 80 mm - art.nr. QP910032
Wit 110 mm - art.nr. QP910034



PLATTE BOCHT
Wit 80 mm - art.nr. QP910020
Wit 110 mm - art.nr. QP910022



BINNENBOCHT
Wit 80 mm - art.nr. QP910028
Wit 110 mm - art.nr. QP910030



VERBINDINGSSTUK
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910118
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910123



BUITENBOCHT 90 GRADEN
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910119
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910124



T-VERBINDING
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910122
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910127



PLATTE BOCHT
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910120
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910125



BINNENBOCHT
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910121
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910126



VERBINDINGSSTUK
Zwart 80 mm - art.nr. QP910013
Zwart 110 mm - art.nr. QP910015



BUITENBOCHT 90 GRADEN
Zwart 80 mm - art.nr. QP910025
Zwart 110 mm - art.nr. QP910027



T-VERBINDING
Zwart 80 mm - art.nr. QP910033
Zwart 110 mm - art.nr. QP910035



PLATTE BOCHT
Zwart 80 mm - art.nr. QP910021
Zwart 110 mm - art.nr. QP910023



BINNENBOCHT
Zwart 80 mm - art.nr. QP910029
Zwart 110 mm - art.nr. QP910031

UNIVERSEEL TOEPASBAAR (KLIK ZONDER ACHTERPLAAT)




MUURKAP
Wit 80 mm - art.nr. QP910008
Wit 110 mm - art.nr. QP910010



PLATTE ROSET
Wit 80 mm - art.nr. QP910016
Wit 110 mm - art.nr. QP910018



VERLOOP
Wit 110-80 mm - art.nr. QP910036
Wit 80-60 mm - art.nr. QP910095



MUURKAP
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910113
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910116



PLATTE ROSET
Antraciet 80 mm - art.nr. QP910114
Antraciet 110 mm - art.nr. QP910117




VERLOOP
Antraciet 110-80 mm - art.nr. QP910128



MUURKAP
Zwart 80 mm - art.nr. QP910009
Zwart 110 mm - art.nr. QP910011



PLATTE ROSET
Zwart 80 mm - art.nr. QP910017
Zwart 110 mm - art.nr. QP910019



VERLOOP
Zwart 110-80 mm - art.nr. QP910037

10.2 FLEXY KITS

FLEXY KIT
De flexy kit beschermt leidingensets van de condensator-unit naar de muur. Bespaart tijd bij het verbinden van 2 kanalen in speciale situaties. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen 80 en 110 mm. Bekijk de tabel voor alle maten. Kleur C1901 cream white.

- Inhoud flexy kit:
- 1x flexibele buis
 - 2x flex aansluiting
 - 1x flex eind
 - 1x roestvrijstalen klem

art.nr. QP910006 - 80 mm - set
art.nr. QP910007 - 110 mm - set



FLEXY COVER KIT
Het nieuwe afdekkingspakket, ook geschikt voor warmtepompen. Beschermt leidingensets van de externe unit naar de muur wanneer er geen kanalen nodig zijn. Kleur C1902 ivoor. Afmetingen: diameter 80 mm, lengte 1 m. Inhoud flexy cover kit:

- 1x muurconnectie deel
- 1x flexibele buis
- 1x uitrekbare eindkap

art.nr. QP910063 - set

10.3 CONDENSWATER AFVOERSLANGEN



CONDENSWATER AFVOERSLANG
Afvoerslang 6 mm binnendiameter, 10 mm buitendiameter. Transparant. Levering op rol van 50 meter.

art.nr. QP910048 - per rol



CONDENSWATER AFVOERSLANG
16 mm. Levering op rol van 30 meter.

art.nr. QP900035 - set



Y-STUK VERBINDING
Y-splitter voor het samenvoegen van twee condensafvoerslangen naar een slang.

art.nr. QP910047

11. QP - QUALITY PARTS



11.1 KOELLEIDINGEN

DUBBELE GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN
Kant-en-klare geïsoleerde dubbele koelleiding. Geschikt voor airconditioning en warmtepompen. Hoogwaardige koperen leiding. Geschikt voor diverse koudemiddelen. Op rol van 20 meter.

- Semi-flexibel thermoplastisch schuim. Dikte nominaal 9 mm.
- Afmetingen: Ø 1/4 X 3/8; Ø 1/4 X 1/2; Ø 1/4 X 5/8; Ø 3/8 X 5/8
- Kenmerken van het koper voldoen aan EN 12735-1 (of ASTM B280), met een koperzuiverheid van 99,9% Cu, gedeoxideerd met fosfor, geschikt voor het transport van zowel oudere generatie HFC-koelmiddelen (R407C, R410A) als nieuwe generatie licht ontvlambare gassen van klasse A2L (R32).
- Breed temperatuurbereik, min. -80 °C - max. 95 °C (EN 14707).
- Maximale brandveiligheid met zelfdovende DIN 4102-B1, SBI BL S1D0.
- Niet-giftige gassen en bestand tegen externe chemische stoffen en ultraviolette stralen.
- Geproduceerd zonder (H), CFK Voldoet aan REACH.
- CE systeem 3 gecertificeerd.



OTTOCOOL - DUBBELE GEÏSOLEERDE KOELLEIDING.
Specificaties:

- Semi-flexibel thermoplastisch schuim met gladde coating voor een sterkere isolatie en geschikt voor buitengebruik.
- Dikte nominaal 9 mm.
- Merk: Ottocool.

DUBBELE KOELLEIDING - OP ROL 20 M
Ø 1/4 x 3/8 - art.nr. QP900007
Ø 1/4 x 1/2 - art.nr. QP900008
Ø 1/4 x 5/8 - art.nr. QP900009
Ø 3/8 x 5/8 - art.nr. QP900010
Ø 3/8 x 3/4 - art.nr. QP900011
**prijzen op aanvraag, informeer naar de staffelprijzen.*

- Waterdamp weerstand $\mu \geq 5000$ (EN13469) Waterabsorptie WS05 (EN 13472).
- Uitstekende isolatie-eigenschappen Lambda 0,040 W/mK bij 40 °C (EN ISO 8497) Lambda 0,036 W/mK bij 0 °C (EN ISO 8497).
- Fysieke staat: gegloeid, R220 N/mm².
- Hoge interne reinheid, met een residugehalte van minder dan 20 mg/dm³.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0°C: > 0,035 W/mK.
- Gemiddelde dichtheid: 33 kg/m³.
- Werktemperatuur: van -40°C tot +120°C.
- Dampdiffusieweerstand: $\mu > 5000$.



I-COOL - DUBBELE GEÏSOLEERDE KOELLEIDING.
Drielagige isolatie:

- Relief polyethyleenfolie
- Geslotencellig, vernet en geschuimd polyethyleen buitenisolatie.
- Binnenisolatie.

Specificaties:

- Geëxtrudeerd en geslotencellig wit polyethyleen met een witte buitenste PE-bescherm laag.
- Witte buitenlaag: niet-giftig en bestendig tegen externe chemische stoffen en ultraviolette straling. RoHS-certificaat goedgekeurd.
- Merk: I-Cool.

DUBBELE KOELLEIDING - OP ROL 20 M
Ø 1/4 x 3/8 - art.nr. QP900323
Ø 1/4 x 1/2 - art.nr. QP900326
Ø 1/4 x 5/8 - art.nr. QP900327
Ø 3/8 x 5/8 - art.nr. QP900328
**prijzen op aanvraag, informeer naar de staffelprijzen.*

11.2 STROOMKABELS



STUURSTROOMKABEL

Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel voor toepassingen in de meet-, regel- en besturingsindustrie. Geschikt voor gebruik zowel in droge als in vochtige ruimten. Tevens geschikt voor vaste aanleg. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Per rol van 100 meter.

- Specificaties:
- Samenstelling geleider: soepel blank koper, klasse 5
 - Aderisolatie: polyvinylchloride (PVC) anders samengeslagen in concentrische lagen.
 - Materiaal buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)
 - Bedrijfstemperatuur -25 tot 70 °C
 - Max. geleidertemperatuur 70 °C
 - Buigradius 7,5 x diameter
 - Mantelkleur Grijs
 - Nominale Spanning 500
 - Beproevingsspanning 2,0kV
 - Aderkleuren 1 ader groen/geel, overige zwart genummerd
 - Buitendiameter 8,1 mm

Ø 4 x 1.5 mm	art.nr. QP900219
Ø 5 x 1.5 mm	art.nr. QP900220



VOEDINGSKABEL

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De isolatie van de kabel is stevig en dik met 3 of 5 anders. Per rol 100 meter.

- Specificaties:
- Samenstellinggeleider blank koper, klasse 1
 - Aderisolatie XLPE: anders samengeslagen tot een rond geheel
 - Materiaal buitenmantel polyvinylchloride (PVC)
 - Aderkleuren blauw, bruin, groen/geel
 - Bedrijfstemperatuur -40 tot 80 °C
 - Max. geleidertemperatuur 90 °C
 - Buigradius 4-6 x diameter
 - Buitenmantel PVC
 - Mantelkleur Grijs
 - Nominale Spanning 1000
 - Beproevingsspanning 3,5 kV
 - Buitendiameter 11,6 mm

Ø 3 x 1.5 mm	art.nr. QP900193
Ø 3 x 2.5 mm	art.nr. QP900202
Ø 3 x 4 mm	art.nr. QP900360
Ø 5 x 2.5 mm	art.nr. QP900203

VOEDINGSKABEL WIT - HV05VV-F

Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. Tevens geschikt voor aanleg in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. De isolatie van de kabel is stevig en dik met 3 of 5 anders. Per rol 100 meter.

- Specificaties:
- Samenstellinggeleider blank koper, klasse 1.
 - Aderisolatie XLPE: anders samengeslagen tot een rond geheel.
 - Materiaal buitenmantel polyvinylchloride (PVC).
 - Aderkleuren blauw, bruin, groen/geel.
 - Bedrijfstemperatuur -40 tot 80 °C.
 - Max. geleidertemperatuur 90 °C.
 - Buigradius 4-6 x diameter.
 - Buitenmantel PVC.
 - Mantelkleur wit.
 - Nominale Spanning 1000.
 - Beproevingsspanning 3,5 kV.
 - Buitendiameter 11,6 mm.
 - Aantal anders: 3.
 - Aderdoorsnede 1,5 m².

Ø 3 x 1.5 mm wit H05VV-F	art.nr. QP900322
--------------------------	------------------

**prijzen op aanvraag, informeer naar de staffelprijzen.*



11.3 OPSTELPROFIELEN



RUBBER OPSTELPROFIEL

Drie afmetingen: 400 mm, 600 mm en 1000 mm. Per set van 2 stuks, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 400 x 180 x 95 mm
art.nr. QP900030 - belasting per balk 200 kg

Afmetingen 600 x 180 x 95 mm
art.nr. QP900031 - belasting per balk 224 kg

Afmetingen 1000 x 180 x 90 mm
art.nr. QP900032 - belasting per balk 400 kg
**prijzen op aanvraag, informeer naar de staffelprijzen.*



KUNSTSTOF OPSTELPROFIEL

Rodigas opstelprofiel SP450 / SP1000. In twee afmetingen: 450 mm en 1000 mm. Per set van 2 stuks, inclusief montage materiaal.

Afmetingen 450 x 200 x 100 mm
art.nr. QP920008 - belasting per balk 200 kg

Afmetingen 1000 x 200 x 100 mm
art.nr. QP920009 - belasting per balk 200 kg

11.4 TAPE

Afwerktape, isolatieband en anti-condenstape voor leidingen en doorvoeren.



ISOLATIE PVC TAPE - ZWART & WIT

Top level isolatie tape voor het bundelen en beschermen van koelleidingen. Na uitgebreid testen is onze PVC inwikkel-isolatietape de nummer 1 van onze monteurs!

- Afmetingen: 50 mm x 0,15 mm.
- Per rol van 20 meter.
- Geschikt voor elektrische isolatie, afwerking, kleurcodering, bundelen en meer,.
- Fire proof en lead free.
- Op handzame rollen van 20 meter.
- In zwart en wit.

Witte afwerktape	Zwarte afwerktape
art.nr. QP900230	art.nr. QP900231



ISOLATIETAPE ZWART

B=50 MM, D=3 MM L=10 M
Per rol van 10 meter
art.nr. QP910110

ISOLATIETAPE ZWART

B=50 MM, D=3 MM L=15 M
Per rol van 15 meter
art.nr. QP910111

ISOLATIETAPE WIT

B=50 MM, D=3 MM L=10 M
Per rol van 10 meter
art.nr. QP910109

CORK TAPE

Gemakkelijk in gebruik. Blijft lang soepel. Per rol van 9,14 meter. art.nr. QP300050



ISOLATIEBAND

Breedte 50 mm, zwart. Per rol van 15 meter. art.nr. QP300051

11.5 WERKSCHAKELAAR



ROTERENDE WERKSCHAKELAAR

Deze geïsoleerde 4-polige roterende werkschakelaar 4P-32A-S is CE-gemarkeerd en ideaal voor het loskoppelen van de stroomvoorziening van buitenunits/warmtepompen. De schakelaar is waterdicht (IP65) en eenvoudig te installeren. De afdekkap kan worden vergrendeld en is alleen te verwijderen in de uit-positie. Inclusief aarde- en nuldraadklemmen en M20/25-knockouts. Geleverd met 2 wartels.

- Specificaties:
- Polen/Ampère: 32A
 - Afmetingen (mm): 125 x 100
 - Beschermingsklasse: IP65 (stof- en waterdicht)
 - Verpakking: 1 set met 2 wartels
 - Vergrendelbare afdekkap, alleen verwijderbaar in de uit-positie
 - Schroefgaten in de achterplaat: 80 mm vierkant.

art.nr. QP910129



ABB WERKSCHAKELAAR

De eindkappen voor de werkschakelaar worden meegeleverd.

- Schroefgaten in de achterplaat: 80 mm vierkant.
- Type: BW 325 TPN.
- Donkergrijze behuizing.
- Kabelinvoer 2 x M25.
- Nominale continuïnstroom 25A.
- Bedrijfsspanning 690 V.
- 3-polig.
- 25 AMP

art.nr. QP900188

11.6 DAK- & MUURDOORVOER



DAKDOORVOER KUNSTSTOF

Twee afmetingen voor dakdoorvoer, 125 x 125 mm en 125 x 250 mm.

125 x 125 mm
art.nr. QP910040

125 x 250 mm
art.nr. QP910041



DAKDOORVOER

Voor een optimale doorvoer van leidingen naar units op platte daken.

- Specificaties:
- Hersluitbaar.
 - Dubbelwandig geïsoleerd.
 - UV-bestendig.
 - Lucht-dampdicht.
 - Ongediertevrij.
 - Zeer duurzaam.

art.nr. QP900316 art.nr. QP900317
afm. 60 mm afm. 100 mm



MUURDOORVOER KUNSTSTOF

Muurdoorvoer voor een degelijke doorvoer van leidingen en kabels. Lengte van de doorvoer is 350 mm. Eenvoudig op maat te maken. Geschikt voor gatmaat 64 mm. Buitenmaat roset voor muurmontage 100 mm

art.nr. QP910042

11.7 FITTINGEN

STEK ADAPTERS, WARTELS EN VERLOOPCONNECTIES VOOR LEIDINGEN.



DANFOSS STEK ADAPTERS

FSA22	1/4" SAE x ODF	art.nr. QP900223
FSA33	3/8" SAE x ODF	art.nr. QP900222
FSA44	1/2" SAE x ODF	art.nr. QP900225
FSA516m	5/8" SAE x ODF	art.nr. QP900224




MESSING WARTELS INW. SAE FLARE

NS 4-4	1/4"	art.nr. QP940000
NS 4-6	3/8"	art.nr. QP940001
NS 4-8	1/2"	art.nr. QP940003
NS 4-10	5/8"	art.nr. QP940004
NS 4-12	3/4"	art.nr. QP940005



MESSING CONNECTIES 2X UITWENDIG SAE FLARE

U 2-4	1/4"	art.nr. QP940006
U 2-6	3/8"	art.nr. QP940007
U 2-8	1/2"	art.nr. QP940008
U 2-10	5/8"	art.nr. QP940009
U 2-12	3/4"	art.nr. QP940010



MESSING FITTING SAE

1/4" x 5/16"	art.nr. QP940016
1/4" x 3/8"	art.nr. QP940017
1/4" x 1/2"	art.nr. QP940018
1/4" x 5/8"	art.nr. QP940019
5/16" x 1/4"	art.nr. QP940020
3/8" x 1/4"	art.nr. QP940021
3/8" x 1/2"	art.nr. QP940022
3/8" x 5/8"	art.nr. QP940023
1/2" x 1/4"	art.nr. QP940024
1/2" x 3/8"	art.nr. QP940025
1/2" x 5/8"	art.nr. QP940026
1/2" x 3/4"	art.nr. QP940027
5/8" x 1/4"	art.nr. QP940028
5/8" x 3/8"	art.nr. QP940029
5/8" x 1/2"	art.nr. QP940030
5/8" x 3/4"	art.nr. QP940031
3/4" x 1/2"	art.nr. QP940032
3/4" x 5/8"	art.nr. QP940033



MESSING VERLOOPCONNECTIES 2X UITWENDIG SAE FLARE

UR 2-64	1/4" x 3/8"	art.nr. QP940011
UR 2-84	1/4" x 1/2"	art.nr. QP940012
UR 2-104	1/4" x 5/8"	art.nr. QP940013
UR 2-86	1/2" x 3/8"	art.nr. QP940014
UR 2-108	1/2" x 5/8"	art.nr. QP940015
-	5/8" x 1/2"	art.nr. QP900262
-	3/8" x 1/4"	art.nr. QP900263
-	1/2" x 1/4"	art.nr. QP900264
-	1/2" x 3/8"	art.nr. QP900265
-	5/8" x 1/4"	art.nr. QP900266



MESSING T-FITTING SAE

1/4"	art.nr. QP940034
------	------------------

11.8 AFPERSEN

AFPERSSEN MET FORMEERGAS

Deze afpersset heeft alles wat u nodig heeft voor afperssen met formeergas. Formeergas is een mengsel van stokstof en waterstof. Waterstof bestaat uit hele kleine moleculen en met behulp van een speciale lekdetector is het mogelijk waterstof te detecteren en het lek te vinden.

- De set wordt geleverd (excl. cilinder) met:
- Manometerset (met koppelingen) in een koffer.
 - Waterstof reduceerventiel.
 - Formeergas snuffelaar.

art.nr. QP300012 - zonder cilinder
art.nr. QP300013 - met cilinder



REDUCEERVENTIEL FORMEERGAS

Instelbare druk 0-60 bar.
Aansluiting 1/4 SAE.

art.nr. QP300015



REDUCEERVENTIEL STIKSTOF

Instelbare druk 0-60 bar.
Aansluiting 1/4 SAE.

art.nr. QP300014



11.9 ADAPTERS & FITTINGEN



SHUTT-OFF VALVES
Adapter 5/16 - 1/4.

art.nr. QP900017

TANKADAPTER
Tankadapter voor niet-brandbare gassen. Voor rechts draad. 21.8 x 1/4".

art.nr. QP30110

TANKADAPTER
Tankadapter voor brandbare gassen. Voor links draad. 21.8 x 1/4".

art.nr. QP900018

11.11 THERMOMETER

DIGITALE POCKET THERMOMETER

- 180° draaibare kop digitale thermometer.
- Gewoon in de ventilatieopening steken voor een onmiddellijke temperatuurmeting.
- Temperatuur: -20 tot 120 °C
- Roestvrijstalen temperatuursonde.
- Inclusief beschermhoes & clip.
- Automatisch afsluiten.

art.nr. QP300006



11.12 WEEGSCHALEN




ELEKTRONISCHE WEEGSCHAAL IN KOFFER

Bereik 0-100 Kg. De weegschaal wordt geleverd inclusief harde kunststof koffer.

Specificaties:

- Zeer geschikt voor mobiel gebruik.
- Met verlicht display.
- Levering inclusief batterijen.

art.nr. QP30041

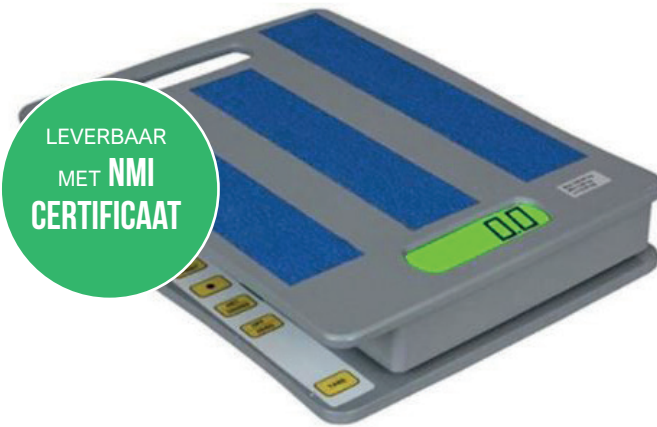

LEVERBAAR
MET NMI
CERTIFICAAT

WEEGSCHAAL VETEK 100KG + CERTIFICAAT

De Vetek weegschaal is een robuuste weegschaal gemaakt voor mobiel gebruik. Met 3 jaar garantie.

Specificaties:

- Batterijen 6 X AA.
- Geschikt voor ronde objecten met max. diameter van 340 mm.
- Afmetingen: 260 x 345 x 55mm.

art.nr. QP900040

11.13 VACUUMPOMP

VACUUMPOMP DUALSTAGE

Een hoogwaardige, tweetraps roterende pomp met een uitiem vacuüm van 15 micron.

Technische eigenschappen:

- Vervaardigd volgens de hoge kwaliteit-snormen van JAVAC.
- Goede prijs-/kwaliteitsverhouding.
- Anti-olie ontwaseming om olieverstopping te voorkomen.

Levering inclusief:

- Tweetraps vacuümpomp.
- Vacuümpomp olie.
- Handleiding.
- 240V IEC-voedingskabel.



MODEL 50 L/MIN
Uitgerust met 1/4" SAE.
art.nr. QP400003

MODEL 128 L/MIN
Uitgerust met 1/4" , 3/8" SAE.
art.nr. QP400005

ACCESSOIRES



VERWARMINGSBAND
Universeel gebruik


art.nr. QP300020



RECOVERY CILINDER
Vulcilinder 12 kg

art.nr. QP300021

11.14 SOLDEERSETS



HARDSOLDEERSET

Door gebruik te maken van Maxygas en zuurstof bereikt deze set een werktemperatuur tot 3050 graden. Perfect voor hardsolderen, lichte laswerkzaamheden en het verhitten van moeren en bouten. Ideaal voor het lassen op moeilijk bereikbare plekken. Inhoud:

- Zuurstof cilinder.
- Maxy Gas cilinder.
- Zuurstof druk regelaar en gas regelaar met terugslag beveiliging.
- 2 meter lange slangen.
- Tourn.
- Micro las set.
- Beschermende bril.
- Ontsteker.

art.nr. QP300038

B-MAP SOLDEERSET

De B-M.A.P. is een uniek mengsel van gassen met een hoge energie-waarde, en wordt geleverd met drie brander-opzetstukken waardoor het geschikt is voor zowel grotere als kleinere soldeer- en hardsoldeerwerkzaamheden. Wat dit product nog beter maakt, is dat de vlamtemperatuur kan oplopen tot 3.100°C en dat het 35% heter is dan propaangas. Inhoud koffer:

- 2x B-M.A.P. cilinders 1 liter/inh 420 gr.
- B-Torch - vlamtoorts.
- 3x brander-opzetstukken voor de vlamtoorts: de cyclon flame, de medium cyclon flame en de fine flame.
- Flexibele slang met aansluitingen.
- Houder voor vlamtoorts.
- Adapter B-torch voor ventiel EU 7/16".

art.nr. QP300111

PROPYLEEN BRANDER

Door het gebruik van MAP gas is deze brander 33% heter dan het gebruikelijke propaangas. Ideaal voor het verhitten van vastzittende bouten en moeren, hardsolderen en andere toepassingen. Met variabele brander instelling. Kan ook ondersteboven worden gebruikt!

- Variabele brander
- 1 x gas cilinder MAP
- Opbergkoffer

art.nr. QP300039



NAVULLING SOLDEERSETS



ZUURSTOF

Inhoud 100 L - 110 bar
art.nr. QP300041



TURBO GAS

Inhoud 450 gram
art.nr. QP300042



TURBO MAP GAS

Inhoud 400 gram
art.nr. QP300040

11.15 LEIDINGGEREEDSCHAP



PIJPSNIJDER 5-50 MM

Universele pijpsnijder met geslepen snijblad, gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal.

- Uitgevoerd met kogellagers.
- Voor het snijden van koper, ijzer en roestvrijstaal.
- Geschikt voor leidingen van 5 - 50 mm.

art.nr. QP30046



PIJPSNIJDER 3-35 MM

Pijpsnijder voor het snijden van koper, brons, aluminium en roestvrij stalen leidingen.

- Geschikt voor leidingen van 3-35 mm.
- Gemaakt van aluminium.

art.nr. QP30045



FLARE SET

Excentrische flaring tool
Geschikt voor 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4

art.nr. QP30042



SLANGENSCHAAR

Geschikt voor het knippen van dunne kunstof en PVC leidingen, rubberen aircio slangen en of goten. Geschikt tot 42mm.

art.nr. QP30050



SLANGENSCHAAR

Slangenschaar, geschikt voor het knippen van rubberen aircio slangen en dunwandige PVC leidingen. Geschikt tot 32mm.

art.nr. QP30051



3 IN 1 DUCT CUTTER

De 3 in 1 leidingsnijder voor het gemakkelijk snijden van kabelgoten.

art.nr. QP900244



ONTBRAMER 1/4 - 1-5/8

Ontbramer voor het verwijderen van bramen aan de binnen- en buitenkant van koperen, aluminium en kunststof buizen. Geschikt voor buismaten van 1/4" tot 5/8",

art.nr. QP300153

BUIGGEREEDSCHAP



BUIGTANGEN 180 GRADEN


Airconditioning leiding buigtang in de maten 1/4, 3/8, 1/2, 5/8.

BUIGTANG 180 GRADEN - 1/4
art.nr. QP900309

BUIGTANG 180 GRADEN - 3/8
art.nr. QP900310

BUIGTANG 180 GRADEN - 1/2
art.nr. QP900311

BUIGTANG 180 GRADEN - 5/8
art.nr. QP900312



EASY BEND - BUIGGEREEDSCHAP

Airconditioning leiding buigset voorkomt geknikte of gescheurde leidingen.

- Eenvoudige manier voor het buigen van aircio leidingen met isolatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig
- Geschikt voor alle zacht koperen leidingen

art.nr. QP910038




BUIGVERENSET

Voor het veilig buigen van aircio leidingen. De set wordt geleverd voor de volgende maten: 5/8, 1/2, 3/8, 5/16, 1/4.

art.nr. QP30047

12. SAUERMANN

CONDENSATERPOMPEN

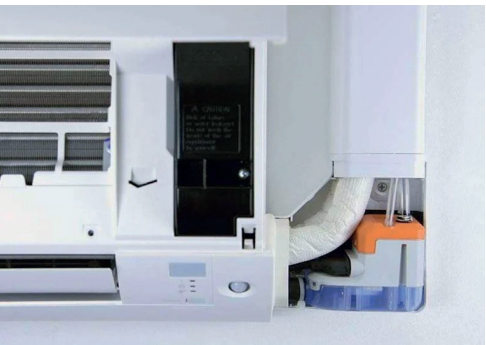

DELTA-PACK CONDENSATERPOMP

Het Sauermaann Delta Pack is een compleet pakket met hoek- condenswaterpomp met kabelgoot. Gemakkelijke en snelle installatie met veel ruimte voor slangen.

Complete kit bedoeld voor wandmontage van de airconditioning-unit. Snelle en gemakkelijke installatie

Specificaties:

- Max capaciteit: 20 liter per uur
- Stil: laag geluidsniveau 22 dB(A)
- Max. aanzuigafstand: 10 meter
- Maximale opvoerhoogte: 14 meter
- Gewicht: 1.55 kg
- Elektrische aansluiting: 230V ~ 50/60Hz ~ 14W
- Kleur: RAL 9003
- Incl goot: 75 cm goot 80x60mm wit met manchets
- Oververhittingsbeveiliging: 115 graden C

Deze set bestaat uit:

Hoek condenswaterpomp met geïntegreerde vlotter detectie-eenheid, stabiele omkeerbare montagebeugel, plafondafwerking, kabels en bevestigingsmateriaal.

art.nr. QP900252



SCAN DE CODE
voor installatie
Sauermaann pomp



SI-20 CONDENSATERPOMP


De condenswater pomp past met een afmeting van slechts 27x27 mm in iedere kabelgoot. Daarnaast is deze pomp heel stil slechts 19 dB(A).

De Si-20 met slanke behuizing 27x27mm, past gemakkelijk in elk type airconditioningunit of kabelsetafdekking. De gepatenteerde zuigerpomptechnologie, die een hoge mate van energie-efficiëntie biedt, is ontworpen om condensaat uit airconditioningunits tot 20 kW te verwijderen.

Voordelen:

- Stil: geluidsniveau in gebruik is slechts 19 dBA.
- Ultra powerfull: max. flow rate: 20 l/h. tot 20Kw.
- Betrouwbaar: gepatenteerd piston pump technology.

art.nr. QP900320

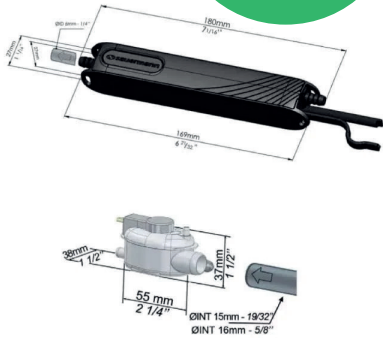

KLEIN
FORMAAT
27X27MM

13. VALUE

EQUIPMENT



RECOVERY UNIT - VALUE VRDDF

Lichtgewicht, krachtig en snel: de VRDDF is de afpompunit voor A2L- en A3-koudemiddelen, zoals propaan (R290). Dankzij de borstellose DC-motor, het compacte ontwerp en de hoge terugwinningsnelheid is deze unit ideaal voor intensief gebruik.

- Geschikt voor A2L- en A3-koudemiddelen (o.a. R290, R600a, R32, R1234yf)
- Terugwinningscapaciteit: tot 510 kg/uur (push/pull)
- Olivrij compressor (1 HP / 0,75 kW)
- Zelfreinigende purgefunctie – geen slangwissel nodig
- Ingebouwde filter/droger (moleculaire zeef)
- Groot verlicht display en robuuste behuizing (IP54)
- ATEX-gecertificeerd (CSANe 22ATEX1032X)



Specificaties:

- Voeding: 220V / 50Hz, 1-fase
- Motor: Brushless DC, 1 HP, 3000 tpm
- Max. stroomverbruik: 6,5 A
- Auto. uitschakeling bij 38,5 bar
- Terugwinning (categorie V – R410A, R404A, R32):
- Afmetingen: 370 x 250 x 300 mm
- Gewicht: 11 kg

art.nr. QP900287

NIEUW!



DRAADLOZE AUTOMATISCHE FLARE TOOL

In enkele seconden hoogwaardige flares maken met de draadloze flaring tool. De excentrische kegel is een exclusief ontwerp en zorgt voor een gladde en gelijkmatige flare.

- Twee 2 Ah 7,4 lithium accu's.
- Oplaadbaar.
- Geen stroomvoorziening nodig.
- Hoge kwaliteit flares.
- Batterijvoeding.
- Inch diameter: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4" dankzij de klemmen (mallen).

art.nr. QP900208

+ 2 ACCU'S
90 + 90
FLARES



2- & 4-WEG MANOMETERSETS



2-WEG MANOMETERSET R32 ANALOOG

Manometerset in koffer, geschikt voor R32, R410A, R407A, R134a.

- 2-weg systeem, met kogelkraan.
- Blauw aluminium spuitstuk.
- Stootvaste duurzame rubber beschermhoes op beide meters.
- Aluminium knoppen.
- Manometers met drukmetingen voor R410A, R32, R407C, R134a.
- Manometers met een diameter van 68 mm. klasse 1.6.
- Met 3 slangen kleur rood + blauw + geel lengte 120 cm.
- Blauwe en rode slangen: SAEJ2196/ EN1736, aansluiting 5/16" SAE externe eenheid zijde (45° met afsluiter), aansluiting 1/4" SAE aan rechte zijde.
- Gele slang: SAEJ2196/ EN1736, aansluiting 1/4" SAE aan beide zijden (met afsluiter).


art.nr. QP900237

4-WEG MANOMETERSET R32 / R410 / R448

Manometerset (analoog) in koffer.

Specificaties:

- 4-weg systeem.
- Aansluitingen: 1/4" en 3/8".
- Kogelkraan.
- Blauw aluminium spuitstuk.
- Stootvaste duurzame rubber beschermhoes op beide meters.
- Aluminium knoppen.
- Manometers diameter 80 mm klasse 1.6.
- In drie uitvoeringen: R32, R410 of R448.

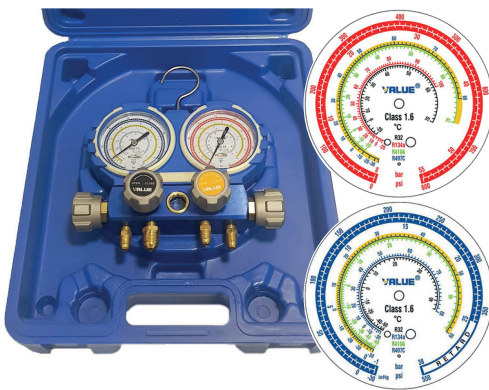

art.nr. QP900238 **R32**
Voor: R410A, R32, R407C, R134a

art.nr. QP900239 **R410**
Voor: R134a, R404A, R410A, R407C

art.nr. QP900240 **R448**
Voor: R404A, R448A, R449A, R452A

14. AIRSEPT
SMART SPLICE LINE CONNECTORS



NIEUW!

SMART SPLICE™ – SNEL EN BETROUWBAAR METALEN LEIDINGEN VERBINDEN ZONDER SOLDEREN

Met de Smart Splice™ Line Connectors van AirSept repareer of verbind je koperen HVAC-leidingen zonder solderen, flaren of speciaal gereedschap. Gemakkelijk, tijdsbesparend en duurzaam!

Voordelen:

- Geen speciaal gereedschap nodig: installatie met een standaard moersleutel.
- In 5 minuten te installeren.
- Geschikt voor koperen en andere metalen leidingen.
- Geen flaring of solderen: bespaart tijd en vermindert risico's.
- Duurzame afdichting: bestand tegen trillingen en hoge druk. Getest tot 2600 PSI en vacuümgetest tot 340 micron.
- Lekkervrije afdichting dankzij HNBR Seal Sleeve en anti-vibratiering.

DETAILS

VERGROTE AFDICHTINGSHULS

10x meer afdichtingsoppervlak dan een standaard O-ring.

GESCHROEFD HUIS

Verdeelt gelijkmatig een sterke 360° afdichtingsdruk

KRACHTIGE AFDICHTING

Niet-perfect ronde leidingen worden volledig afgedicht met de samengedrukte afdichtingshuls

ANTI-TRILSPANNINGSRING

De gesleufde spanningsring voorkomt lekkage door trillingen zodra hij volledig is geplaatst



SCAN DE CODE voor de Smart Splice video.



EENVOUDIGE MONTAGE IN 3 STAPPEN:

INSTALLATIE MET EEN STANDAARD MOERSLEUTEL

HNBR AFDICHTINGSHULS COMPENSEERT VOOR NIET-PERFECT RONDE LEIDINGEN

GEEN SPECIAAL GEREEDSCHAP OF LIJM NODIG

EENVOUDIG SAMENSTELLEN

IN ELKAAR SCHUIVEN

AANDRAAIEN

Patented


✓ DUURZAAM ✓ TIJDBESPAREND ✓ OE-GOEDGEKEURD

CERTIFIED LEAK-FREE
BURST TESTED TO 2600 psi

ASSORTIMENT SMART SPLICE™

Flare to line connectors, straight fittings, line reducers, 90° connectors, 45° connectors, 1/4" serviceport connectors. Repareer leidingen met Airsept Smartsplce. Effectief en duurzaam leidingen verbinden zonder solderen of flaren. Tril- en schokbestendig.

CERTIFIED LEAK-FREE
BURST TESTED TO 2600 psi



SMART SPLICE™ FLARE TO LINE CONNECTORS

Flaren is niet meer nodig met de 'Flare to Line Connectors'.

QP110158	86101 - 1/4" Flare to 1/4" OD line
QP110159	86102 - 3/8" Flare to 3/8" OD line
QP110160	86103 - 1/2" Flare to 1/2" OD line
QP110161	86104 - 5/8" Flare to 1/2" OD line



SMART SPLICE™ FLARE TO LINE KITS FOR MINI-SPLIT SYSTEMS

QP110166	86121 - 2x 1/4" flare to 1/4" OD line 2x 3/8" flare to 3/8" OD line
QP110167	86122 - 2x 1/4" flare to 1/4" OD line 2x 1/2" flare to 1/2" OD line
QP110168	86123 - 2x 1/4" flare to 1/4" OD line 2x 5/8" flare to 5/8" OD line
QP110169	86124 - 2x 3/8" flare to 3/8" OD line 2x 5/8" flare to 5/8" OD line



SMART SPLICE™ 1/4" SERVICE PORT CONNECTORS

Rechte leiding verbinding met 1/4" service poort. Extra service-ventiel voor metalen leiding.


QP110228	86251 - 1/2" x 1/2" OD line
QP110229	86252 - 3/8" x 3/8" OD line
QP110230	86253 - 5/16" x 5/16" OD line
QP110231	86254 - 5/8" x 5/8" OD line
QP110232	86255 - 1/4" x 1/4" OD line
QP110233	86256 - 3/4" x 3/4" OD line
QP110234	86257 - 7/8" x 7/8" OD line



SMART SPLICE™ 45° CONNECTORS

Verbind metalen leidingen eenvoudig om een hoek of bocht met een 45° connector.

QP110188	86061 - 1/2"
QP110189	86062 - 3/8"
QP110190	86063 - 5/16"
QP110191	86064 - 5/8"
QP110192	86065 - 3/4"
QP110193	86067 - 7/8"
QP110194	86068 - 1/4"

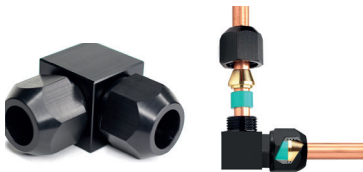

SMART SPLICE™ 90° CONNECTORS

Verbind metalen leidingen eenvoudig om een bocht of hoek met een 90° connector.

QP110202	86071 - 1/2"
QP110203	86072 - 3/8"
QP110204	86073 - 5/16"
QP110205	86074 - 5/8"
QP110206	86075 - 3/4"
QP110207	86077 - 7/8"
QP110208	86078 - 1/4"

Van inch naar mm: 1/2"= 12,7 mm | 3/8"= 9,5mm | 5/16"= 7,9 mm | 5/8"= 15,9 mm

NIEUW!



SCAN DE CODE voor de Smart Splice flare to line instructie video.



SMART SPLICE™ STRAIGHT FITTINGS

Snelle, duurzame oplossing voor installatie en reparatie van metalen leidingen, superieur aan traditionele knelkoppelingen.

86014 - 1/4" OD line	
QP110174	86001 - 1/2" OD line
QP110175	86002 - 3/8" OD line
QP110176	86011 - 5/8" OD line
QP110177	86012 - 3/4" OD line
QP110178	86013 - 7/8" OD line

SMART SPLICE™ LINE REDUCER

QP110186	86006 - 1/2" to 3/8" OD line
----------	------------------------------



SMART SPLICE™ EXPANDED TUBE/KING VALVE

Onze Smart Splice Line Splice Connectors werken met elke metalen leiding. Aansluiten binnen enkele minuten.

QP110216	86214 - 1/4" OD line
QP110217	86202 - 3/8" OD line
QP110218	86201 - 1/2" OD line
QP110219	86211 - 5/8" OD line
QP110220	86212 - 3/4" OD line
QP110221	86213 - 7/8" OD line



SMART SPLICE™ LINE TERMINATOR

Blokkeer of sluit elke metalen leiding af met een SMART SPLICE™- Line Terminator.

QP110242	86501 - 1/2" OD line
QP110243	86502 - 3/8" OD line
QP110244	86503 - 5/16" OD line
QP110245	86504 - 5/8" OD line
QP110246	86505 - 3/4" OD line
QP110247	86506 - 1/4" OD line
QP110248	86507 - 7/8" OD line

15. QVENTI

OMBOUWKASTEN

OMKASTINGEN IN DIVERSE MATEN & KLEUREN

De omkastingen, zowel esthetisch als beschermend ontworpen, past perfect over de buitenunit van de airconditioner of warmtepomp. Met de Qventi omkastings wordt de buitenunit weggewerkt, zonder de werking en het rendement van de airco of warmtepomp te belemmeren. De cover is vervaardigd uit dubbelzijdig gepoedercoat robuust aluminium en is verkrijgbaar in 5 kleuren.

De basisomkastings bestaat uit:

- ✓ Voorpaneel.
- ✓ Zijpanelen met scharnierconstructie.
- ✓ Schuin dak.
- ✓ Schroeven en muurbevestigingsmateriaal.
- ✓ Hoekversteigers.
- ✓ 4 in lengte verstelbare poten.

QVENTI
brings comfort to life

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

- 5 jaar productgarantie op alle varianten omkastingen.
- Gemakkelijk te installeren, binnen 10 minuten te monteren.
- Geschikt voor ieder merk airconditioner of warmtepomp.
- Toepasbaar voor grond-, hoogte- en vrijstaande opstellingen.
- Hellend dak voor afwatering van regen, sneeuw en vuil.
- Incl. 4 R.V.S. stelpootjes in hoogte verstelbaar tot 10cm.
- Optionele uitbreiding van een achterpaneel voor vrijstaande plaatsing (meerprijs)
- Bestand tegen de elementen dankzij een dubbelzijdige poedercoating.
- Optionele uitbreiding van een onderpaneel voor hoogte plaatsing.



5 KLEUREN
ZWART,
ANTRACIET,
WIT, BRUIN,
GROEN

MODEL CAL100

Afmetingen buitenzijde: 100 x 75 x 50cm (BxHxD)
Afmetingen binnenzijde: 93 x 67 x 46cm (BxHxD)

CAL100BZ - zwart
CAL100BA - antraciet
CAL100BW - wit
CAL100BB - bruin
CAL100BG - groen

MODEL CAL115

Afmetingen buitenzijde: 115 x 85 x 57.5 cm (BxHxD)
Afmetingen binnenzijde: 109 x 77 x 54 cm (BxHxD)

CAL115BZ - zwart
CAL115BA - antraciet
CAL115BW - wit

3 KLEUREN
ZWART,
ANTRACIET
EN WIT



QVENTI
brings comfort to life



MODEL CAL130

Afmetingen buitenzijde: 130 x 115 x 65 cm (BxHxD)
Afmetingen binnenzijde: 124 x 108 x 58 cm (BxHxD)

CAL130BA - antraciet
CAL130BW - wit
CAL130BB - zwart

MODEL CAL150 - WARMTEPOMP COVER

Afmetingen buitenzijde: 150 x 125 x 75 cm (BxHxD)
Afmetingen binnenzijde: 143 x 117 x 71 cm (BxHxD)

CAL150BA - zwart

EXTRA ACCESSOIRES

CAL150AA - Achterplaat zwart
CAL150OA - Bodemplaat zwart
CAL150EA - Warmtepomp ophoger
Afmetingen: 150 x 60 x 75 cm

CAL150EAA - Cover ophoger 150 x 75 cm



OMBOUWKASTEN ACCESSOIRES

BODEMPLAAT

Afmetingen: 100 x 75 cm
CAL100AZ - zwart
CAL100AA - antraciet
CAL100AW - wit
CAL100AB - bruin
CAL100AG - groen

BODEMPLAAT

Afmetingen: 115 x 57,5 cm
CAL115AZ - zwart
CAL115AA - antraciet
CAL115AW - wit

BODEMPLAAT

Afmetingen: 130 x 65 cm
CAL130OW - wit
CAL130OB - zwart
CAL130OA - antraciet

ACHTERPLAAT

Afmetingen: 100 x 75 cm
CAL100AZ - zwart
CAL100AA - antraciet
CAL100AW - wit
CAL100AB - bruin
CAL100AG - groen

ACHTERPLAAT

Afmetingen: 115 x 85 cm
CAL115AZ - zwart
CAL115AA - antraciet
CAL115AW - wit

ACHTERPLAAT CAL130

Afmetingen: 130 x 115 cm
CAL130AW - wit
CAL130AB - zwart
CAL130AA - antraciet



16. SUPERCOOL

VERBRUIKSMATERIALEN

HVAC COMPRESSOR OLIE

Synthetische Polyol Ester (POE) compressor olie biedt uitstekende smering en compressor-bescherming, verlengt de levensduur van de compressor. Mengbaar met alle HFC, HCFC en CFC. Met conditioners en anti slijtage middelen om slijtage aan de compressor te verminderen. Voorkomt zuurvorming en corrosie door de toegevoegde additieven. Verkrijgbaar in 32, 33, 68, 100, 170 en 220 viscositeit.



HVAC RPO 32 VISC.

Inhoud 3,78 l
art.nr. 24773



HVAC RPO 68 VISC.

Inhoud 3,78 l
art.nr. 24766



HVAC RPO 100 VISC.

Inhoud 3,78 l
art.nr. 47550



HVAC RPO 170 VISC.

Inhoud 3,78 l
art.nr. 47574



HVAC RPO 220 VISC.

Inhoud 3,78 l
art.nr. 47598



HVAC RPO 33 VISC.

Inhoud 3,78 L
art.nr. 51182



HVAC UV LEKDETECTIE

UV lekdetectie vloeistof vrij van oplosmiddelen en veilig voor alle koel- en klimaatsystemen. Compatibel met alle compressor oliën en koudemiddelen. Anti-slijtage middelen en wrijvings-modificatoren verbeteren de efficiëntie van de compressor en het A/C-systeem, terwijl ze slijtage van de compressor verminderen. Anti-oxidanten beschermen het systeem tegen de vorming van corrosie en andere afzettingen.



HVAC UV LEKDETECTIE

Inhoud 240 ml.
art.nr. 24513



HVAC UV LEKDETECTIE

Inhoud 480 ml.
art.nr. 24551

UV LEK-
DETECTIE
VOOR ALLE
SYSTEMEN



UNIVERSAL COIL CLEANER

Biologisch afbreekbare condensor reiniger. Snelle en actieve werking. Verwijdert corrosie aanslag op koelers, voor een betere luchtstroom. Veilig voor metalen en niet schadelijk voor de lamellen. Verdunnen met twee delen water. Inhoud 3,78 liter.

art.nr. 51533-GAL

HVAC LEKSTOP + UV VLOEISTOF

Voor eenmalig gebruik. Dicht kleine lekkages. Voor airco systemen en gereedschappen. Compatibel met alle oliën en koudemiddelen.



HVAC LEAKSTOP

Met UV vloeistof. Geschikt voor aircosystemen tot 5,3 kW.
Inhoud 28,5 ml

art.nr. 28320



HVAC LEAKSTOP

Met UV vloeistof. Geschikt voor airco-systemen vanaf 5,3 kW tot 21 kW.
Inhoud 85,5 ml

art.nr. 28337



HOE WERKT HET?

Ga naar de HVAC leakstop op luchtbeheer.nl voor het gebruik van de leakstop in een aircosysteem.



SCAN DE QR CODE
Om direct de video te bekijken.

17. CH QUIMICA

REINIGINGS STAPPENPLAN VOOR EFFECTIEVE REINIGING VAN BINNEN- EN BUITENUNITS

Ontdek het CH QUIMICA REINIGINGS-STAPPENPLAN!

- ✓ Perfect voor de reiniging en bescherming.
- ✓ Zowel de binnen- als buitenunit.
- ✓ Zorgt voor optimaal onderhoud na installatie.

VOOR BINNENUNITS



BINNENUNIT STAP 1 - REINIGING

AIRNET voor het reinigen van de filters en de machine.

1. Haal de filters uit de machine en spray deze in. Laat 15-20 min. inwerken.
2. Zet de machine aan en spray deze in. Laat 15-20 min. inwerken.
3. Spoel de filters en de machine na met water. Hierdoor wordt ook de condenswaterafvoer direct gereinigd.

art.nr. 10261001 - 750 ml
art.nr. 10261050 - 5 liter

BINNENUNIT STAP 2 - ELIMINEREN BACTERIËN / GEUR

AIRPUR voor het elimineren van vieze geuren die veroorzaakt worden door schimmels en bacteriën.

1. Spray de filters in. Laat 15 min. inwerken.
2. Zet de machine aan en spray.
3. Spoel alleen het filter na met water.
4. Plaats het filter terug en de binnenunit is gereinigd!

art.nr. 10262501 - 750 ml
art.nr. 10262550 - 5 liter

VOOR BUITENUNITS



BUITENUNIT STAP 1 - REINIGING

AIR SERNET SUPER is een sterk geconcentreerde reiniger voor de buitenunit.

1. Meng de AIR SERNET SUPER met water, afhankelijk van de vervuiling vermengen in verhoudingen 1:5 tot 1:20.
2. Zet de machine uit en spray de complete unit in, laat 5 min inwerken.
3. Spoel de complete buitenunit af met water. Laten drogen.

art.nr. 10265501 - 1 liter
art.nr. 10265505 - 5 liter

BUITENUNIT STAP 2 - BESCHERMING

AIR PROTECT is een beschermende coating voor de buitenunit tegen corrosie en vuil. Alleen te gebruiken na reiniging of installatie (droog).

1. Spuit op een afstand van ongeveer 15 cm de vinnen van de buitenunit in.
2. Maak een dunne homogene laag voor een dunne film.
3. Herhaal na jaarlijkse reiniging.

art.nr. 10265001 - 400 ml aerosol
art.nr. 10265105 - 5 liter

REINIGINGSKITS AIRNET & AIRPUR

AIRNET AIRPUR: Behandeling voor verdamers. (Desinfectiemiddel, bactericide, fungicide, virucide, ontvetter, geureliminator). NSF-geregistreerd (D2).

In 2 stappen (zie stappenplan hiernaast) desinfecteert, reinigt en slechte geuren uit airconditioning elimineert. Elimineert door contact de ophopingen van vuil veroorzaakt door luchtdoorgang, micro-organismen, bacteriën, schimmels, nicotine, stof, enz. en houdt het circuit vrij van onaangename geuren.

Kit met 2 x 400ml aerosol of 2x 750 ml vloeistof.
art.nr. 10263001 - 2x 400 ml aerosol (3-4 keer gebruik)
art.nr. 10263101 - 2x 750 ml



REINIGING & ONDERHOUD VOOR BINNENUNITS



AIRNET PRO

ONTVETTENDE REINIGER VOOR LUCHTCIRCUITS.

DESINFECTIEMIDDEL – BACTERICIDE

AIRNET® PRO is een krachtige reiniger voor airconditioners. Het combineert oplosmiddelen, polyalcoholen, ontsmettingsmiddelen en corrosiewerende stoffen. Deze formule verwijdert hardnekkig vuil zoals micro-organismen, bacteriën, nicotine, vetten, schimmels en stof, die door de lucht worden verspreid. De bacteriedodende werking elimineert slechte geuren.

art.nr. 10262501 - 750 ml
art.nr. 10262001 - 400 ml
art.nr. 10262550 - 5 liter



AIRPUR PRO

BEHANDELINGEN VOOR HET ELIMINEREN VAN SCHIMMELS EN BACTERIËN IN VENTILATIEKANALEN.

Airpur pro is een effectieve behandeling om geuren te elimineren. Het is bacteriedodend, schimmeldodend en virusdodend. Het voorkomt de groei van bacteriën, virussen, schimmels en micro-organismen, de belangrijkste veroorzakers van ziekten en infecties.

art.nr. 10261001 - 750 ml
art.nr. 10260501 - 400 ml
art.nr. 10261050 - 5 liter

AIRPUR - SPRAY DUCT

Eenmalig gebruik voor het elimineren van bacteriën en schimmels van de binnunit.

art.nr. 10260701





AIR GASLEAK - SCHUIM VOOR DETECTIE VAN GAS EN LUCHTLEKKEN.
AIR GASLEAK® is een eenvoudig toepasbaar schuim voor het detecteren van persgas- en luchtlekken. Het product controleert snel de luchtdichtheid en onthult lekken bij lassen, aansluitingen, kleppen, fittingen, drukregelaars en flexibele buizen. Het viskeuze schuim verspreidt zich gemakkelijk over oppervlakken en belletjes markeren direct de locatie van het lek.

art.nr. 10332601 - 750 ml
art.nr. 10332501 - 400 ml



FIRE GLASS CLEANER - GLAS REINIGER VOOR KACHELS
FIRE GLASS CLEANER® is speciaal samengesteld voor het verwijderen van vuil op glas van kachels/open haarden en keramische kookplaten. Een krachtige reiniger die snel en moeiteloos vet en hardnekkig vuil verwijderd. Het beschadigt of krast het te reinigen oppervlak niet. Laat geen sporen na.

art.nr. 10317501 - 750 ml



AIR FIRE - THERMISCHE LAS-BESCHERMING
AIR FIRE® biedt effectieve bescherming voor gebieden rond lasoppervlakken. Het absorbeert warmte, voorkomt kromtrekken en andere hittegerelateerde schade. Geschikt voor spray- en geltoepassing, hecht goed op verticale oppervlakken en is biologisch afbreekbaar.

art.nr. 10316001 - 750 ml



SOLAR TECH CLEAN - GECONCENTREERD REINIGINGS-MIDDEL EN POLIJSTMIDDEL VOOR ZONNEPANELEN.
SOLARTECH CLEAN® is speciaal ontworpen voor het reinigen van zonnepanelen en fotovoltaïsche panelen. Voor een maximale efficiëntie van zonnepanelen, voor een stabiele en constante energieproductie per jaar. Maximale verdunning tussen 2% en 15%, afhankelijk van de vervuiling.

art.nr. 10266001 - 750 ml
art.nr. 10266005 - 5 liter



MULTI
REINIGER

DG10 - NEUTRALE ONTVETTER
DG10® reiniger, op basis van oppervlakte-actieve stoffen. Bevat geen oplosmiddelen of NaOH (natriumhydroxide). Het is handig om alle soorten hardnekkig vuil te verwijderen. Het verwijderd opgehoopt vuil (micro-organismen, stof, enz.) zonder mechanische inspanning van agressieve producten. Biologisch afbreekbaar product.

art.nr. 10207701 - 750 ml
art.nr. 10207705 - 5 liter



AIR SERNET - ONTVETTENDE REINIGER
AIR SERNET® is een geconcentreerd alkalisch product voor het reinigen en onderhouden van condensors. Verwijderd sporen en afzettingen van stof, vet en olie in units. Verdunning verhouding van 1:1 tot 1:10.

art.nr. 10199501 - 1 liter
art.nr. 10199505 - 5 liter



TOP
REINIGER

AIR SERNET SUPER - GECONCENTREERDE REINIGER-ONTVETTER
AIR SERNET® SUPER is een super-geconcentreerd alkalisch product dat ideaal is voor reiniging en onderhoud. Verwijderd sporen en afzettingen die in units kunnen ontstaan. Verdunning verhouding van 1:1 tot 1:10.

art.nr. 10265501 - 1 liter
art.nr. 10265505 - 5 liter



AIR AC PLUS - SCHUIMENDE ZUURREINIGER
AIR AC® PLUS, een schuimend zuur product, geformuleerd voor het reinigen en onderhouden van condensorspiralen. Reinigt, ontvet en verwijderd vuil. Tast koper of aluminium niet aan. Verdunning verhouding van 1:1 tot 1:10.

art.nr. 10199401 - 1 liter
art.nr. 10199405 - 5 liter



AIR DISLIM - TECHNISCH OPLOSMIDDEL HVAC CIRCUITS.
AIR DISLIM® is een technisch product op basis van snel verdampende oplosmiddelen voor de inwendige reiniging van koelcircuits, de reiniging van airconditioningsystemen in auto's en industriële koeling. Het tast de metalen of kunststoffen in de installaties niet aan en kan worden gebruikt in hogedrukreinigingsapparatuur die oplosmiddelen toelaat.

art.nr. 10331501 - 1 liter
art.nr. 10331510 - 5 liter



AIR PROTECT - BESCHERMING VAN LAMELEN IN CONDENSORS TEGEN OXIDATIE.
AIR SERNET® is een flexibele synthetische coating voor lamellen in warmtewisselaars. Het beschermt de apparatuur tegen oxidatie. De beschermende kwaliteit van AIR PROTECT maakt het mogelijk om de effectiviteit van het systeem te behouden en tegelijkertijd de levensduur van het systeem te verlengen. AIR PROTECT bedekt het oppervlak van warmtewisselaars met een uiterst fijne laag die een optimale warmte-uitwisseling mogelijk maakt.

art.nr. 10265001 - 400 ml
art.nr. 10265105 - 5 liter



ELEKTRISCHE HAND POMP MODEL C2BW

De C2BW handheld elektrische sproeier is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen, bestand tegen sterke zuren en alkalines. Met een ingebouwde 3,7V/2200mAh Li-ion batterij.

Specificaties:

- Voltage: 3.7V (2200mAh).
- Optimale spray afstand: 0.5-3m.
- Tank capaciteit: 2l.
- Operationele tijd: 2 uur
- Oplaadtijd: 2-3 uur.

art.nr. C2BW

18. KOUEMIDDELEN

DIVERSE SOORTEN KOUEMIDDELEN

DIVERSE SOORTEN KOUEMIDDELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Airco Techniek is distributeur van de meest voorkomende koudemiddelen.

Vanuit ons depot in Groningen kunnen we uit voorraad de volgende koudemiddelen leveren: **R1234yf / R134a / R290 / R32 / R404A / R407A / R407C / R410A / R422A / R422B / R437A / R452A / R452B / R744.**

Voor de actuele koudemiddel prijzen neem contact met ons op.

Airco Techniek levert uitsluitend:

- Koudemiddelen vanuit F-GAS quota.
- In goedgekeurde en geldige waarborg cilinders.
- **Aan personen met een geldig F-GASSEN certificaat.**



19. PROMOTIE MERKEN

WIPCOOL & CH QUIMICA PROMO STELLINGEN

MAXIMALISEER UW OMZET MET ONZE COMPLETE WINKELINRICHTING VOOR CH QUIMICA EN WIPCOOL.

Als exclusieve partner en distributeur van de merken CH Quimica en Wipcool bieden wij volledig ingerichte winkelstellingen aan. Profiteer van de voordelen:

- **Complete installatie:** Wij verzorgen de volledige plaatsing van de stellingen.
- **Aantrekkelijke prijzen:** Profiteer van gunstige tarieven voor wederverkoop.
- **Hogere omzet:** Verhoog uw winst met onze winkelinrichting.
- **Exclusieve merken:** Werk samen met de betrouwbare en bekende merken CH Quimica en Wipcool.
- **Eenvoudig nabestellen:** Bestel gemakkelijk online of bij via onze verkoop binnen-/buitendienst.

CH QUIMICA / WIPCOOL PROMO STELLING

COMPLEET MET:

- Alle CH Quimica reinigingsproducten of assortiment Wipcool producten.
- Winkelstelling met planken en haken.
- Promotiebord.
- Duidelijke schapstickers.



ONLINE VERKOOP

Vergroot uw bereik door ook online te verkopen. Wij ondersteunen u niet alleen met winkelinrichting, maar bieden ook een complete oplossing voor uw webshop. U ontvangt afbeeldingen, omschrijvingen en prijzen in een gestructureerd Excel-bestand, klaar voor directe import in uw online winkel.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en ontdek de mogelijkheden voor wederverkoop met gunstige marges.

SCAN DE CODE

om direct contact op te nemen.



INDEX

ARTIKELN PER CATEGORIE

GROEP	OMSCHRIJVING	PAG.	
Adapters & fittingen	Tankadapters	48	
	Shutt-off valves	48	
Afpersen	Afpersset formeergas	48	
Airco units	KAISAI ICE	5	
	KAISAI FLY	5	
	KAISAI GEO	6	
	KAISAI NORDIC	6	
	KAISAI PRO HEAT+	7	
	KAISAI CASSETTE	9	
	KAISAI SATTELIET	9	
	KAISAI CONSOLE	9	
	KAISAI MULTI SPLIT	11	
	MAZDA SRK-ZS	13	
	MAZDA SRK-ZSX	14	
	MAZDA SRK-ZTL	14	
	MAZDA SCM	16	
	Boormachine	Diamantboormachine Cardi	33
Diamantboor Cardi		33	
Centerpen Cardi		33	
Condenswaterpompen	Pompen Wipcool	21	
	Pompen Sauermann	52	
Condenswaterafvoerslang	Afvoerslang Wipcool	21	
	Afvoerslang Castel	42	
Condensafvoer stankafsluiter	Stankafsluiters Wipcool	21	
	Antisifon Wipcool	21	
	Y-stuk verbinding	42	
Compressorolie	Compressor olie Supercool	58	
Dakbeugel	Dakbeugel Rodigas	38	
Dak- & muurdoorvoer	Dakdoorvoer QP	46	
	Muurdoorvoer QP	46	
Fittingen	Stekadapters Danfoss	47	
	Messing wartels	47	
	Messing connecties	47	
	Messing fittings	47	
	Messing verloop	47	
	Messing T-fitting	47	
Instagrid accu	Mobiele accu Instagrid One	34	
Kabelgoten & accessoires	Kabelgoten Castel	40	
	Accessoires Castel	40	
	Flexy kits	42	
Kenplaat sticker	Kenplaat sticker	48	
Koelleidingen	Koelleidingen Ottocool	43	
	Koelleidingen I-Cool	43	
Kogelkranen	Kogelkranen CPS	37	
Lekdetectie	Supercool HVAC UV Dye	59	
	Supercool HVAC Leakstop	59	
Leidinggereedschap	Aansluitkraan Wipcool	25	
	Buigtang Wipcool	24	
	Buigtang CPS	37	
	Buigtang QP	51	
	Buiggereedschap QP	51	
	Flare gereedschap Wipcool	24	
	Flare gereedschap CPS	36	
	Flare gereedschap QP	51	
	Flare gereedschap Value	53	
	Momentsleutel CPS	37	
	Optrompgereedschap	25	
	Wipcool		
	Optrompgereedschap CPS	36	
	Ontbraamttool Wipcool	25	

GROEP	OMSCHRIJVING	PAG.
Leidinggereedschap	Ontbraamtool QP	51
	Pijpsnijder Wipcool	25
	Pijpsnijder CPS	37
	Pijpsnijder QP	51
	Ratelsleutel Wipcool	25
	Slangenschaar	51
	Smart Splice Airsept	54
Manometers	Manometer Wipcool	22
	Manometer Testo	31
	Manometer Value	53
Meetapparatuur	Lekdetector Wipcool	26
	Lekdetector Testo	31
	Multimeter Wipcool	26
	Thermometer Wipcool	26
	Thermometer QP	48
Muurbeugels	Muurbeugels Rodigas	38
Ombouwkasten	Ombouwkasten Qventi	56
Opstelprofielen	Kunststof opstelprofiel	45
	Rubber opstelprofiel	45
Recovery units	Recovery units Wipcool	20
	Recovery unit Testo	30
	Recovery unit Value	53
Reiniging gereedschap	Handpomp/foaming canon	29
	Hoge druk reiniger Wipcool	27
	Reinigingscover	28
	Stoomreiniger Wipcool	29
	Stofzuiger Adamas	34
Reinigingsmiddelen	Reinigingsmiddelen CH	60
	Quimica	
BRL100	BRL 100 pakket	32
Serviceslangen	Serviceslangen Wipcool	23
	Serviceslangen CPS	36
Soldeersets	Soldeersets QP	50
Stofzuiger	Veiligheidsstofzuiger CraftX	34
Stroomkabels	Stuurstroomkabel QP	44
	Voedingskabel QP	44
Tape	Isolatie tape	45
	Cork tape	45
Tillift	HVAC lift	35
Trillingsdempers	Trillingsdempers Rodigas	39
	Trillingsdempers Soleco	39
Vacuumpomp	Vacuumpomp Wipcool	18
	Vacuumpomp Testo	30
	Vacuumpomp QP	49
Vacuummeter	Vacuummeter Wipcool	22
	Vacuummeter Testo	31
Weegschalen	Weegschalen QP	49
Werkschakelaar	Werkschakelaar ABB	46
	Werkschakelaar QP	46

NOTITIES

AIRCO TECHNIEK

[illegible]

AIRCO TECHNIEK.NL



PROFITEER VAN ONZE VOORDELEN



INKOOPVOORDEEL

Altijd netto actieprijsen voor installateurs.



EERLIJK ADVIES

We zijn eerlijk over ons advies en de mogelijkheden.



EIGEN BEZORGDIENT

Voor flexibele en snelle leveringen zonder schade.



COMPLEET ASSORTIMENT

Totaalleverancier voor de installateur.



TECHNISCHE ONDERSTEUNING

We staan klaar voor technisch advies.



RUIME VOORRAAD

90% van de producten is uit voorraad leverbaar.



SCAN DE CODE

Ga direct naar
AIRCOTECHNIEK.NL
voor installatiematerialen.



AIRCO TECHNIEK
AIRCOTECHNISCHE GROOTHANDEL

AIRCO TECHNIEK BV

Egersundweg 1

9723 JM Groningen



info@aircotechniek.nl



+31 (0)50 - 529 1883



+31 (0)6 130 49 388